

LVS342CQSX



Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	85 cm
Installation	Free-standing
N° cestos	3, com Flexi terceira cesta
Motor	Inversor 2.0
EAN code	8017709334116



Programas



N. of programmes	8	ECO	Yes
Washing temperatures	50, 60, 65, 70 °C	Mistura	Sim
Soak	Yes	Intenso 60°	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Auto 50°-60°	Sim
Express 50°	Sim		

Options




Delay timer option	Up to 24 hours	Opção Cristal	Sim
Opção extrema	Sim	Opção esterilizar	Sim

Baskets


Basket colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
Basket components colour	Grey	Lower Basket	Com 2 racks dobráveis
Handle	In plastic on upper and lower basket	Lower basket with anti-drip inserts	No
Upper Basket	Com 1 rack dobrável	Largest loadable dish in lower basket	27,0 cm
Suporte de copo	Sim	Colour Inner Components	Grey
Height adjustment of the upper basket	Em dois níveis (4 cm)		

Connected power	1950 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	150 cm
Voltage	220-240 V		

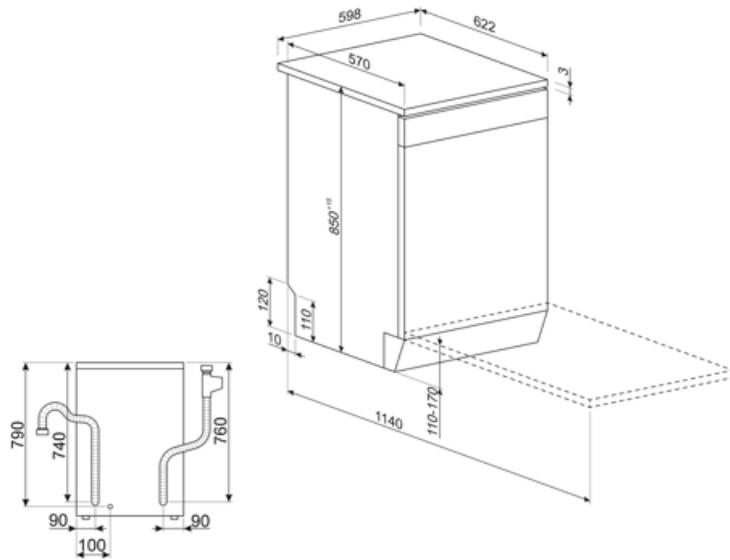

Compatible Accessories

KITINC



uma barra de aço instalada na parte superior bloqueará a máquina lava-louça na parte superior.

KITPLV2



Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

	O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.		Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.
	Display LED: para mostrar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo até ao final do ciclo.		Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.
	O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.		Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.
	Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.		Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.
	Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.		Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.
	O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.		...
	Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.		Ciclo de lavagem para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Quando este programa é selecionado, a máquina de lavar louça reconhece o tipo de sujeira e ajusta automaticamente os parâmetros de lavagem conforme apropriado.
	Esta opção oferece um cuidado especial para uma carga delicada. Impede mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e a reduz para 4		Programa adequado para lavar e secar itens muito sujos com resíduos incrustados.
	Opção que melhora os resultados da lavagem do programa selecionado. Ele aumenta a temperatura e a duração da lavagem.		Opção que proporciona melhores resultados de limpeza, mantendo a temperatura entre 65 e 70°C por pelo menos 10 minutos durante a última fase de enxágue.



Classe de eficiência energética C



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.