LVS342CQSX

Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	de livre instalação
Nº de cestos	3, Flexi
Código EAN	8017709334116



Programas

Nº de programas	8
Temperaturas de lavagem	50, 60, 65, 70 °C
Pré-lavagem	Sim
Expresso 60 min	Sim
Express 50°	Sim
Eco	Sim
Mix	Sim
Intense 60°	Sim
Auto 50°-60°	Sim

Opções

Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática
Opção Extreme	Sim
Opção Vidros	Sim
Opção Esterilização	Sim

Cestos

Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior
Cesto superior	1 suporte rebatível
Suporte para copos	Sim
Cesto superior ajustável em altura	Em 2 níveis (4 cm)
Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Com 2 suportes rebatíveis
Ø máx. do prato no cesto inferior	27,0 cm
Cor dos componentes internos	Cinza

Especificações técnicas



Largura	598 mm
Profundidade (mm)	600 mm
Tipo de display	Display de LEDs no exterior
Altura	848 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador da fase do programa	Sim
Indicador de fim do programa	Indicador fim de programa no display com sinal acústico
Auto switch-off	Sim
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	90°fH; 50°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Pés reguláveis em altura	Pés só para nivelamento
Additional gaskets	Sim
Tampo traseiro	Yes, with covered counterweight
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168 mm
Tampo superior removível	Sim
Tampo superior	Tampo superior em plástico


Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	C
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	75 kWh
Nº serviços programa ECO	14
Consumo de água no programa ECO	10,5 l
Duração do programa ECO	4:00 h:min
Emissão de ruído aéreo	44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	B
Índice de eficiência energética	43,9


Ligação elétrica

Potência nominal	1950 W	**Tipo de ligação**	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Frequência (Hz)	50 Hz	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

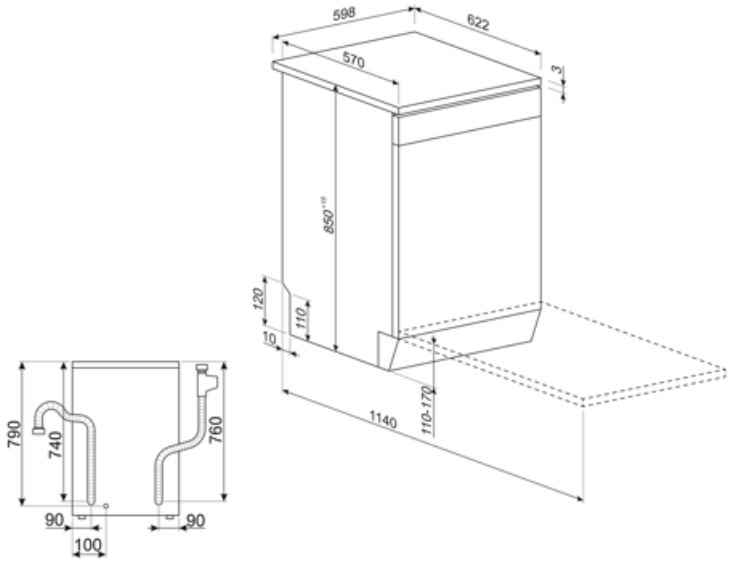

Acessórios Compatíveis

KITINC



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Intensivo 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com resíduos encrustados.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.

Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.