LVS344BQX



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	85 cm
Installasjonstype	Frittstående
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307264

Programs

Antall programmer	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Stille (-2 dB)**	Ja
Ekspress 27'	Ja	**Intens**	Ja
Glass	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Hygiene 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner

Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	**FlexiZone for halv last i over- eller underkurv**	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Spesialprogramvalg**	Ja

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Øvre kurv med lett glidesystem**	Ja
Farge på kurvdeler	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	19,0 cm


Øvre kurv	Med 3 sammenleggbare hyller	**Nedre kurv**	Med fire sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja	**Nedre kurv med antidrypp innlegg**	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv**	30,0 cm
		Farge innvendige deler	Grønn

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	**Turbiditet sensor Aquatest**	Ja
Dybde (mm)	600 mm	**Flomvern system**	Total Aquastop
Antall tegn i display	LED (ekstern)	**Vanntilførselsrør**	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Produktets høyde (mm)	848 mm	**Maks vannhardhet**	100°fH;58°dH
Kontroller	Elektronisk	**Tørkesystem**	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator	**Tankmateriale**	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	**Filter**	Rustfritt stål
Saltlys indikator	Lampe	**Skjult varmeelement**	Ja
Skyllehjelp indikator	Lampe	**Hengsler**	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Fremdriftsindikator	Ja	**Justerbare føtter**	Bare for utjevning
Stoppsyklus indikator	På display, med lydsignal	**Bakdeksel**	Yes, with covered counterweight
Autostopp	Ja	**Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)**	1168 mm
Vaskesystem	Planetarium	**Avtakbar benkeplate**	Ja, med KIT som tilvalg
Tredje spylearm	Enkelt	**Øvre deksel**	I plast
Vann mykner	Med elektronisk innstilling		

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	B	**Programvarighet**	4:25 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	64 kWh	**Luftbåren akustisk støyemisjon**	44 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	14	**Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse**	B
Vannforbruk [per syklus]	9,0 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	37,8


Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W	**Type tilkobling**	Single-fase

Strøm	10 A	**Lengde på ledning**	140 cm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		

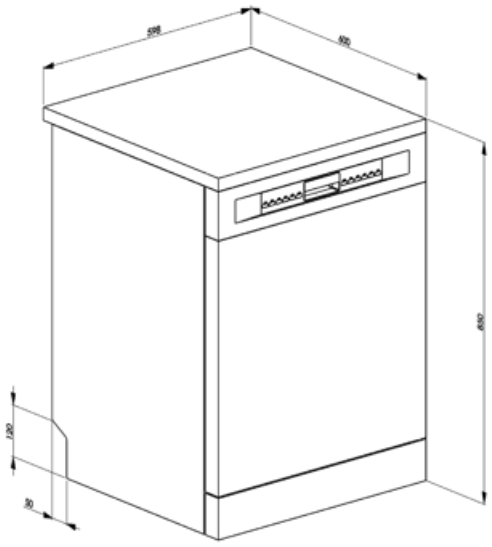

Compatible Accessories




KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITINC

En stålstang montert på toppen vil blokkere oppvaskmaskinen i overkant.

Symbols glossary



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.



FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.



FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.



Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.



Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.

SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.

DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.

HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.

Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (

Energieffektivitetsklasse B

Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.