# LVS344BQX



| | |
|---|---|
| **Família** | Máquina de lavar louça |
| **Largura** | 60 cm |
| **Altura comercial** | 85 cm |
| **Instalação** | de livre instalação |
| **Nº de cestos** | 3, FlexiDuo |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **Código EAN** | 8017709307264 |

## Programas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de programas** | 10+1 | **Auto 45-65** | Sim |
| **Temperaturas de lavagem** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Sim |
| **Pré-lavagem** | Sim | **Silencioso (-2 dB)** | Sim |
| **Rápido 27 min** | Sim | **Intensivo** | Sim |
| **Vidros** | Sim | **Self clean** | Sim |
| **Expresso 60 min** | Sim | **Esterilizar 99,9%** | Sim |
| **Eco** | Sim | | |

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist +** | Sim | **Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída** | Sim |
| **Opção início diferido** | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | **Opção programas especiais** | Sim |

## Cestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cor dos cestos** | Cestos em cinzentos | **Cesto superior com guias EasyGlide** | Sim |
| **Cor dos componentes dos cestos** | Acessórios internos em cinzento | **Ø máx. do prato no cesto superior** | 19,0 cm |
| **Puxador** | Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior | | |


| | |
|---|---|
| **Cesto superior** | 3 suportes rebatíveis |
| **Suporte para copos** | Sim |
| **Cesto superior ajustável em altura** | Em 3 níveis (5 cm) |
| **Cesto inferior** | Com 4 suportes rebatíveis |
| **Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada** | Sim |
| **Ø máx. do prato no cesto inferior** | 30,0 cm |
| **Cor dos componentes internos** | Verde |

## Especificações técnicas




| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 600 mm |
| **Tipo de display** | Display de LEDs no exterior |
| **Altura** | 848 mm |
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Display** | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa |
| **Gráfico dos programas** | Símbolos |
| **Luz indicadora de falta de sal** | Luz indicadora falta de sal |
| **Luz indicadora de falta de abrilhantador** | Luz indicadora falta de abrilhantador |
| **Indicador da fase do programa** | Sim |
| **Indicador de fim do programa** | Indicador fim de programa no display com sinal acústico |
| **Auto switch-off** | Sim |
| **Sistema de lavagem** | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água |
| **Terceiro aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| **Sensor Aquatest para análise da sujidade da água** | Sim |
| **Sistema de proteção anti inundação** | Acquastop proteção Total |
| **Alimentação de água** | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| **Dureza máxima da água** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secagem** | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| **Material da cuba** | Cuba em aço inox |
| **Filtro** | Filtros em aço inox |
| **Resistência de aquecimento oculta** | Sim |
| **Dobradiças** | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| **Pés reguláveis em altura** | Pés só para nivelamento |
| **Tampo traseiro** | Yes, with covered counterweight |
| **profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)** | 1168 mm |
| **Tampo superior removível** | Tampo superior removível com kit opcional |
| **Tampo superior** | Tampo superior em plástico |

## Performance / Etiqueta energética





| | |
|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | B |
| **Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO** | 64 kWh |
| **Nº serviços programa ECO** | 14 |
| **Duração do programa ECO** | 4:25 h:min |
| **Emissão de ruído aéreo** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | B |
| **Índice de eficiência energética** | 37,8 |

| | |
|---|---|
| **Consumo de água no programa ECO** | 9,0 l |


## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 1800 W | **Tipo de ligação** | Ligação monofásica |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 140 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | | |
| **Frequência (Hz)** | 50 Hz | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

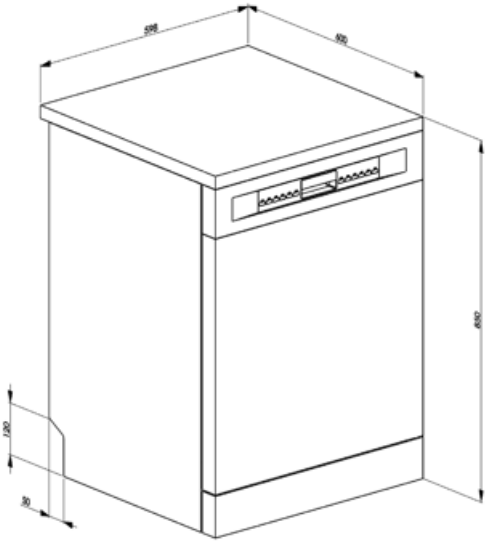


## Acessórios Compatíveis

**KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

**KITINC**



**KITPLV2**



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

# Symbols glossary




O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.




FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.




Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.




Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.




Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.




UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.




Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.




Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.




Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.




Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.




Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.




Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.




Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.




Litros: consumo de água no programa normativo.

Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.

Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.