LVS344BQX



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709307264

Program

Antal program	10+1	**Autosensor 45–65**	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Avspolning	Ja	**Tyst (-2 dB)**	Ja
Express 27 min	Ja	**Intensiv**	Ja
Kristall	Ja	**Självrengöring**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
Eco	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Flexizone, halv last i över- eller underkorg**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Alternativet specialprogram**	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå	**Överkorg med EasyGlidesystem**	Ja
Färg på korgens delar	Grå	**Maxstorlek på disk i överkorg**	19,0 cm
Handtag	På den övre- och undre korgen	**Nederkorg**	Med fyra fällbara ställ


Överkorg	Med 3 fällbara ställ	**Nederkorg med anti-droppinsats**	Ja
Glashållare	Ja	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	**Färg på innerdetaljer**	Grön

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	**Grumlighetssensor - Aquatest**	Ja
Djup produkt (mm)	600 mm	**Översvämmningsskydd**	Total Aquastop
Typ av display	LED (extern)	**Vattenanslutning**	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Produktens höjd (mm)	848 mm	**Max vattenhårdhet**	100°fH;58°dH
Kontrolltyp	Elektronisk	**Torksystem**	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	**Material tank**	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	**Filter**	Rostfritt stål
Saltindikator	Ja	**Dolt värmeelement**	Ja
Indikator för sköljning	Ja	**Gångjärn**	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Programförloppsindikator	Ja	**Justerbara fötter**	Endast för utjämning
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal	**Bakre skydd**	Yes, with covered counterweight
Automatisk avstängning	Ja	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1168 mm
Disksystem	Planetarium	**Avtagbar bänkskiva**	Ja, med KIT som möjligt tillval
Tredje spolarm	Enkel	**Övre skydd**	I plast
Avhärdare	Med elektronisk styrning		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	B	**Programlängd**	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	64 kWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	44 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	14	**Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller**	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9.0 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	37.8


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas

Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

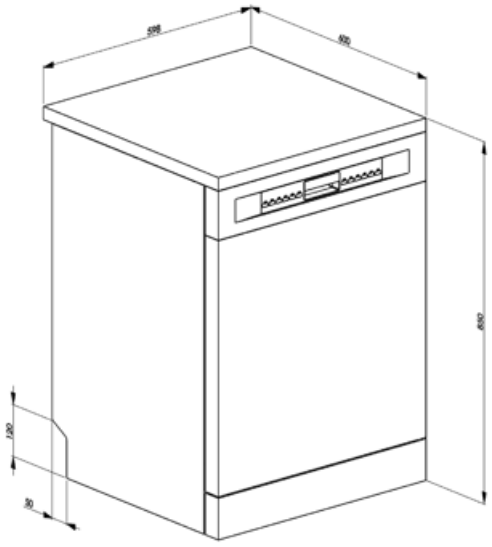

Kompatibela Tillbehör




KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



KITINC

en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen

Symbols glossary



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: ”Express 27 min”-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.

TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

Energieffektivitetsklass B

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.