LVS344PM



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN kód	8017709307356

Programok

Programok száma	10+1	**Auto szenzor 45-65**	Igen
Mosási hőmérsékletek	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Keverés**	Igen
Áztatás	Igen	**Intenzív**	Igen
Crystal	Igen	**Öntisztító**	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	**Higiénikus 99,9%**	Igen
		Ultra Express	Igen
ECO	Igen		

Szakmai programok

Mix PRO	Igen	**Full Express PRO**	Igen
Ultra Gyors	Igen	**Crystal Pro**	Igen
Intenzív Pro	Igen		

Opciók

Dry Assist+ opció	Igen	**1/2 töltet FlexiZone opció**	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra		
		Professzionális opció	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke
Kosár összetevőinek színe	Szürke
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron
Felső kosár	3 összehajtható ráccsal
Üvegtartó	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)
Extra csúszásgátlók	Igen
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Színes belső komponensek	Kék

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	600 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző
Termék magasság (mm)	850 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Folyamatjelző	Igen
Ciklus vége jelzés	Kijelzőn, hangjelzéssel
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Planetárium
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Állítható láb	Csak szintezéshez
Back cover	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Removable top	Yes, with optional KIT
Top cover	In plastic


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	75 kWh
Program időtartama	4:25 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	44 dB(A) re 1 pW

Névleges kapacitás (ps)	14
Vízfogyasztás [ciklusonként]	10,5 litres
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Energiahatékonysági mutató (EEI)	43,8


Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	5450 W
Áramerősség	32 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	200 cm
Csatlakozódugó	Nem

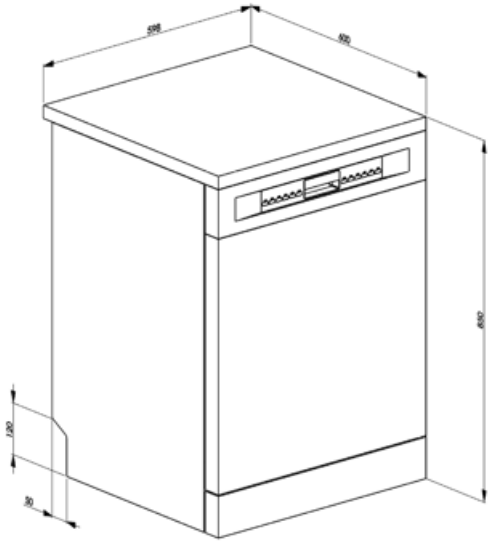

Compatible Accessories

KITGH




Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

KITINC



Symbols glossary



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



Ultragyors: Kifejezetten ultragyors mosáshoz (16 perc). Nagyon szennyezett edények és serpenyők, akár rászáradt maradványokkal is.



Professzionális A Professzionális opció lehetővé teszi, hogy a háztartási készülékek félprofesszionális készülékké váljanak a programok révén, amelyek jelentősen csökkentik a mosási időt, és így egy elképesztő, 16 perces mosási ciklust érnek el.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.



Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.



Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.



IntensivoProf: Az intenzív program az erősen szennyezett edények és serpenyők, valamint a száraz maradványok gyors mosására ajánlott.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Quick Time: A Quick Time opció akár 55%-kal is csökkentheti a mosási ciklus hosszát.

14 teríték: Terítékek száma.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.

A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.

Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.

Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.

Speciális gyorsprogram pohármosáshoz.

C energiahatékonysági osztály

A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.

Benefit (TT)

FlexiZone félterhelés opció

Takarítson meg vizet és energiát a FlexiZone félterhelés opcióval, amely optimalizálja a mosási teljesítményt a víz- és energiafogyasztás beállításával kisebb töltetek mosásakor.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

Nagyobb rugalmasság és kényelem a Késleltetett indítás opcióval, amely lehetővé teszi a ciklusok akár 24 órával előre történő ütemezését.

FlexiDuo

A rugalmas harmadik kosár további helyet biztosít, alkalmazkodva a terheléshez a különböző típusú edények befogadásához, biztosítva a belső kapacitás optimális szervezését és hatékony kihasználását

A harmadik FlexiDuo kosár két különálló részből áll, amelyek egymástól függetlenül kezelhetők, egymásra rakhatók és/vagy eltávolíthatók, így minden igényhez rugalmas rakodási lehetőséget biztosítanak. Az elrendezéstől függően lehetővé teszi csészék, magas poharak, terjedelmes edények, fazekak és serpenyők elhelyezését a felső kosárban.

Planetárium mosórendszer

Teljes és mély mosási lefedettség a permetező kar fejlett mozgásának köszönhetően, amelyet a Smeg szabadalmaztatott

A Smeg szabadalmaztatott Planetárium mosórendszere kifogástalan tisztítást garantál. A permetezőgép egyidejű kettős mozgásával és percenként 65 fordulatával minden zugot és repedést elér a rendkívüli eredmények érdekében. Az edények, poharak és evőeszközök pillanatok alatt tökéletesen tiszták lesznek. Egy intelligens rendszer, ahol a hatékonyság és a stílus találkozik, és amely erőfeszítés nélkül nyújt ragyogó eredményeket.

Zavarosság érzékelő Aquatest

Fokozott energiahatékonyság és jobb tisztítási teljesítmény az AquaTest zavarosság érzékelőnek köszönhetően, amely érzékeli a víz tisztaságát, és segít optimalizálni a mosási ciklust

Elárasztásvédelmi rendszer

Fokozott védelem és nyugalom a Total Aqua Stop-nak köszönhetően, amely egy fejlett szivárgásérzékelő rendszer, amely automatikusan kikapcsolja a vízellátást, ha szivárgást észlel a dob alatt vagy a vízbevezető csőben.

Extra csúszó teleszkópos vezetők

Zökkenőmentesebb és stabilabb be- és kirakodási műveletek

Az Extra Glide teleszkópos vezetők biztosítják a felső kosár sima és biztonságos kiemelését, még nehéz terhek esetén is. A teleszkópos kialakítás sima, stabil és csendes mozgást biztosít, javítva az ergonómiát és a kényelmet. Ideális a hely optimalizálásához és az egyszerű használathoz, mivel a tartósságot és a kényelmet ötvözi minden mosási művelet során.

DryAssist+

A ciklus végén az automatikus ajtónyitás Dry Assist+ rendszere gyors és energiatakarékos szárítást biztosít