

LVS344PM



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter 2.0
Tipologia	Semi professionale
Codice EAN	8017709307356



Programmi



Numero di programmi	10+1	Auto 45-65	Si
Temperature di lavaggio	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Si
Ammollo	Si	Intensive	Si
Calici	Si	Self clean	Si
Full express 60'	Si	Hygiene 99,9%	Si
ECO	Si	Ultra Express	Si

Programmi professionali



Ultra rapido	Si	Full express PRO	Si
Mix PRO	Si	Calici Pro	Si
Intensive Pro	Si		

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Si	Opzione 1/2 carico FlexiZone	Si
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Professional	Si

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Glass holder	Sì	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Sensore di torbidità Aquatest	Sì
Profondità del prodotto (mm)	600 mm	Sistema protezione anti-allagamento	Acquastop totale
Tipo display	Display LED	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Altezza del Prodotto (mm)	850 mm	Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Comandi	Elettronici	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Materiale vasca	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore brillantante	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Spie di avanzamento programma	Sì	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro	Copertura posteriore	Sì
Auto switch-off	Sì	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168 mm
Sistema di lavaggio	Planetarium	Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura superiore	In plastica
Decalcificatore	A regolazione elettronica		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	C	Durata del programma	4:25 h:min
		Emissioni di rumore aereo	44 dB(A) re 1 pW
		Classi di emissione di rumore aereo	B

Consumo energetico 75 kWh
[per 100 cicli, basati sul
programma eco]


Capacità nominale (ps) 14
**Consumo di acqua [per
ciclo]** 10,5 l

**Indice di Efficienza
Energetica (IEE)** 43,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata 5450 W
Corrente 32 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Monofase
**Lunghezza cavo di
alimentazione** 200 cm
Spina No

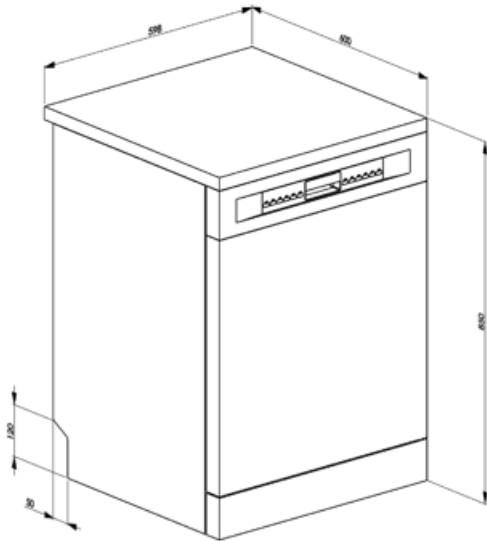

Accessori Compatibili



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC


















steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

- | | |
|---|--|
|  <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |  <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p> |
|  <p>Classe di efficienza energetica C</p> |  <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p> |
|  <p>L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.</p> |  <p>FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p> |
|  <p>FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p> |  <p>Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.</p> |
|  <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |  <p>Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irradiatori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p> |  <p>Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p> |
|  <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p> |  <p>IntensivoProf: Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso</p> |
|  <p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p> |  <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p> |
|  <p>Ultra rapido: Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.</p> |  <p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p> |



Professional: L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



QuickTime: L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.



14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Benefit

Opzione mezzo carico

Risparmia acqua ed energia con l'opzione FlexiZone Half Load, che ottimizza le prestazioni di lavaggio regolando il consumo di acqua ed energia quando si lavano carichi ridotti.

PARTENZA RITARDATA

Maggiore flessibilità e praticità grazie all'opzione "Avvio ritardato", che consente di programmare i cicli con un ritardo massimo di 24 ore.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Sensore di torbidità

Maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni di pulizia grazie al sensore di torbidità AquaTest, che rileva la trasparenza dell'acqua e contribuisce a ottimizzare il ciclo di lavaggio

Protezione totale contro le perdite d'acqua

Massima protezione e tranquillità con Total Aqua Stop: un sistema avanzato anti-perdite che interrompe automaticamente il flusso d'acqua in caso di anomalie, sia nel circuito interno sia nel tubo di alimentazione.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico