LVS344PM



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter 2.0
Tipologia	Semi professionale
Codice EAN	8017709307356

Programmi

	45°	60 min	ECO 50°	AUTO 45°-65°	65°	70°		75°	

Numero di programmi	10+1	**Auto 45-65**	Sì
Temperature di lavaggio	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sì
		Intensive	Sì
Ammollo	Sì	**Self clean**	Sì
Calici	Sì	**Hygiene 99,9%**	Sì
Full express 60'	Sì	**Ultra Express**	Sì
ECO	Sì		

Programmi professionali

65°			60 min	

Mix PRO	Si	**Full express PRO**	Si
Ultra rapido	Si	**Calici Pro**	Sì
Intensive Pro	Sì		

Opzioni

DRY+		½	

Opzione Dry Assist+	Sì	**Opzione 1/2 carico FlexiZone**	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	**Opzione Professional**	Sì

Cestelli

Colore cestelli	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili
Glass holder	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)
Guide telescopiche acciao inox Extra Glide	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche

Larghezza del prodotto (mm)	598 mm
Profondità del prodotto (mm)	600 mm
Tipo display	Display LED
Altezza del Prodotto (mm)	850 mm
Comandi	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Grafica programmi	Simboli
Indicatore esaurimento sale	Spia
Indicatore brillantante	Spia
Spie di avanzamento programma	Sì
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro
Auto switch-off	Si
Sistema di lavaggio	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox
Elemento riscaldante nascosto	Sì
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento
Copertura posteriore	Sì
Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168 mm
Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale
Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Classe di Efficienza Energetica	C
Durata del programma	4:25 h:min
Emissioni di rumore aereo	44 dB(A) re 1 pW
Classi di emissione di rumore aereo	B


Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	75 kWh	**Indice di Efficienza Energetica (IEE)**	43.8
Capacità nominale (ps)	14		
Consumo di acqua [per ciclo]	10.5 l		

Collegamento Elettrico

Potenza installata	5450 W	**Tipo di connessione**	Monofase
Corrente	32 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	200 cm
Tensione	220-240 V		
Frequenza	50 Hz	**Spina**	No

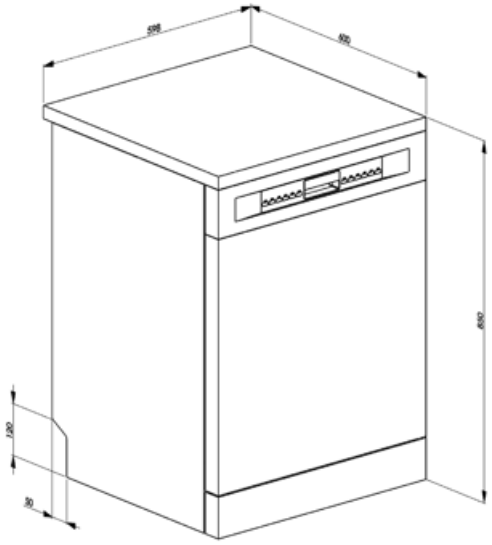

Accessori Compatibili




KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed

Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ultra rapido: Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



Professional: L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



IntensivoProf: Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



QuickTime: L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.

14 coperti: Numero di coperti.

Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.

FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.

Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.

Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri.

L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.

Classe di efficienza energetica C

HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

Benefit

Opzione mezzo carico

Risparmia acqua ed energia con l'opzione FlexiZone Half Load, che ottimizza le prestazioni di lavaggio regolando il consumo di acqua ed energia quando si lavano carichi ridotti.

PARTENZA RITARDATA

Maggiore flessibilità e praticità grazie all'opzione “Avvio ritardato”, che consente di programmare i cicli con un ritardo massimo di 24 ore.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Sensore di torbidità

Maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni di pulizia grazie al sensore di torbidità AquaTest, che rileva la trasparenza dell'acqua e contribuisce a ottimizzare il ciclo di lavaggio

Protezione totale contro le perdite d’acqua

Massima protezione e tranquillità con Total Aqua Stop: un sistema avanzato antiperdite che interrompe automaticamente il flusso d’acqua in caso di anomalie, sia nel circuito interno sia nel tubo di alimentazione.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un’estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico