












# LVS344PM



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Família</b>          | Máquina de lavar louça |
| <b>Acabamento</b>       | Aço inox               |
| <b>Acabamentos</b>      | Antidagedadas          |
| <b>Largura</b>          | 60 cm                  |
| <b>Altura comercial</b> | 85 cm                  |
| <b>Instalação</b>       | De livre instalação    |
| <b>Nº de cestos</b>     | 3, FlexiDuo            |
| <b>Motor</b>            | Inverter 2.0           |
| <b>Type</b>             | Semi profissional      |
| <b>Código EAN</b>       | 8017709307356          |



## Programas / Funções

|                                |   |    |
|--------------------------------|---|----|
| <b>Nº de programas</b>         | 10+1  |    |
| <b>Temperaturas de lavagem</b> |   |    |
| 45                             | 50  | 65 |
| 70                             | 75  |    |
| <b>Pré-lavagem</b>             |  |    |
| <b>Vidros</b>                  |  |    |
| <b>Crystal Pro</b>             |  |    |
| <b>Expresso 60 min</b>         |  |    |
| <b>Eco</b>                     |  |    |
| <b>Auto 45-65</b>              |  |    |
| <b>Mix</b>                     |  |    |
| <b>Intensivo</b>               |  |    |
| <b>Self clean</b>              |  |    |
| <b>Esterilizar 99,9%</b>       |  |    |
| <b>Ultra Express</b>           |  |    |

## Opções



|                                 |   |                                |     |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-----|
| <b>Dry Assist +</b>             | Yes                                     | <b>Opção FlexiZone 1/2</b>     | Sim |
| <b>Opção de início diferido</b> | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | <b>carga distribuída</b>       |     |
|                                 |   | <b>Programas Profissionais</b> | Sim |

## Cestos



|   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
| <b>Cor dos cestos</b>                     | Cestos em cinzentos   | <b>Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)</b>  | Sim                       |
| <b>Cor dos componentes dos cestos</b>     | Acessórios internos em cinzento   | <b>Diâmetro máx. do prato no cesto superior</b>                    | 19,0 cm                   |
| <b>Puxador</b>                            | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior | <b>Cesto inferior</b>  | Com 4 suportes rebatíveis |
| <b>Cesto superior</b>                     | 3 suportes rebatíveis   | <b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b> | Sim                       |
| <b>Suporte para copos</b>                 | Yes   | <b>Diâmetro máx. do prato no cesto inferior</b>                    | 30,0 cm                   |
| <b>Cesto superior ajustável em altura</b> | Em 3 níveis (5 cm)  | <b>Cor dos componentes internos</b>                                | Azul                      |

## Especificações técnicas



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Largura</b>                                 | 598 mm  | <b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>             | Sim   |
| <b>Profundidade do produto (mm)</b>            | 600 mm  | <b>Sistema de proteção anti inundação</b>                           | Acquastop proteção Total  |
| <b>Tipo de display</b>                         | LED display   | <b>Alimentação de água</b>  | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia  |
| <b>Altura</b>                                  | 850 mm  | <b>Dureza máxima da água</b>  | 100°FH;58°dH  |
| <b>Comandos</b>                                | Comandos eletrónicos  | <b>Sistema de secagem</b>   | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| <b>Display</b>                                 | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa | <b>Material da cuba</b>   | Cuba em aço inox  |
| <b>Gráfico dos programas</b>                   | Símbolos  | <b>Filtro</b>   | Filtros em aço inox   |
| <b>Luz indicadora de falta de sal</b>          | Luz indicadora falta de sal   | <b>Resistência de aquecimento oculta</b>                            | Sim   |
| <b>Luz indicadora de falta de brilhantador</b> | Luz indicadora falta de brilhantador  | <b>Dobradiças</b>   | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo   |
| <b>Indicador da fase do programa</b>           | Sim   | <b>Pés reguláveis em altura</b>                                     | Pés só para nivelamento   |
| <b>Indicador de fim do programa</b>            | Indicador fim de programa no display com sinal acústico   | <b>Tampo traseiro</b>   | Sim   |
| <b>Sistema de lavagem</b>                      | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água   | <b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b> | 1168  |
| <b>Terceiro aspersor superior</b>              | Individual  | <b>Tampo superior removível</b>                                     | Tampo superior removível com kit opcional   |

Descalcificador

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Tampo superior

Tampo superior em plástico

## Prestações / Etiqueta energética



Número de talheres 14  
Eficiência energética C

Energy Efficiency Index (EE) 43.5  
Nível de ruído 44 dB(A) re 1pW




Classe de eficiência energética C  
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO 75 kWh  
Nº serviços programa ECO 14  
Consumo de água no programa ECO 10.5 l

Duração do programa ECO 4:25 h:min  
Emissão de ruído aéreo 44 dB(A) re 1 pW  
Classe de emissão de ruído aéreo B  
Energy efficiency Index (EEI) 43.8

## Ligação elétrica

Potência nominal 5450 W  
Corrente (Amperes) 32 A  
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50 Hz  
Tipo de ligação Ligação monofásica  
Comprimento do cabo de alimentação 200 cm

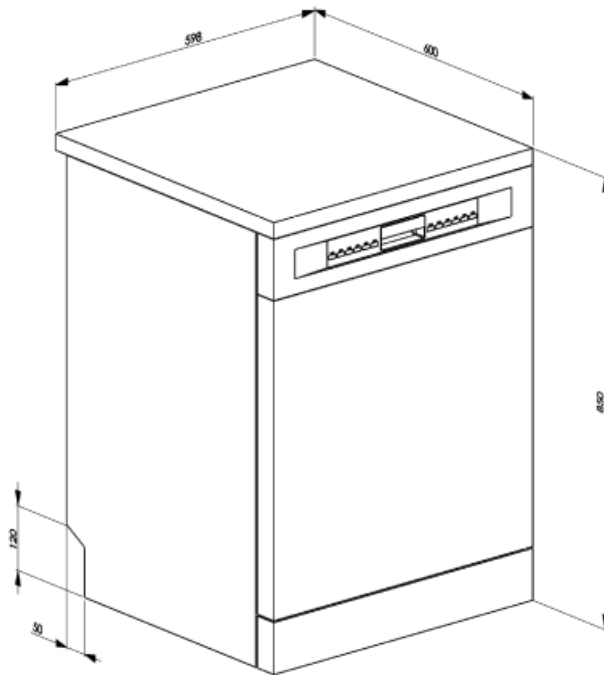


## Not included accessories

---

### KITINC

### KITGH




















Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

|  |  |
|--|--|
|  <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>   |  <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>   |
|  <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>  |  <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>   |
|  <p>The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.</p>   |  <p>Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.</p>  |
|  <p>FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.</p>  |  <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>  |
|  <p>Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.</p>   |  <p>The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.</p> |
|  <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>   |  <p>Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.</p>   |
|  <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>   |  <p>Copos rápido: programa especial e muito rápido para lavar copos.</p>  |
|  <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>  |  <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>   |
|  <p>Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.</p>                                    |  <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>  |
|  <p>Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.</p> |  <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>   |



**UltraClean:** lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



**Quick Time:** opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.



**Acquastop total:** além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



**Esterilizar 99,9%:** programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



**Profissional:** opção que converte máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



**Número de talheres:** Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



**Litros:** consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.