

LVS344PM



Família



Largura

Máquina de lavar louça

Altura comercial

60 cm

Instalação

85 cm

Nº de cestos

de livre instalação

Motor

3, FlexiDuo

Tipo

Inverter 2.0

Código EAN

Semi professional

8017709307356



Programas



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| Nº de programas | 10+1 | Auto 45-65 | Sim |
| Temperaturas de lavagem | 45, 50, 65, 70, 75 °C | Mix | Sim |
| Pré-lavagem | Sim | Intensivo | Sim |
| Vidros | Sim | Self clean | Sim |
| Expresso 60 min | Sim | Esterilizar 99,9% | Sim |
| Eco | Sim | Ultra Express | Sim |

Professional programs



| | | | |
|----------------------|-----|-------------------------|-----|
| Ultra rapid | Yes | Full express PRO | Yes |
| Mix PRO | Yes | Crystal Pro | Sim |
| Intensive Pro | Sim | | |

Opções



| | | | |
|------------------------------|---|--|-----|
| Dry Assist + | Sim | Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída | Sim |
| Opção início diferido | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | Programas Profissionais | Sim |

Cestos



| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| Cor dos cestos | Cestos em cinzentos | Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil) | Sim |
| Cor dos componentes dos cestos | Acessórios internos em cinzento | | |
| Puxador | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior | Ø máx. do prato no cesto superior | 19,0 cm |
| Cesto superior | 3 suportes rebatíveis | Cesto inferior | Com 4 suportes rebatíveis |
| Suporte para copos | Sim | Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada | Sim |
| Cesto superior ajustável em altura | Em 3 níveis (5 cm) | Ø máx. do prato no cesto inferior | 30,0 cm |
| | | Cor dos componentes internos | Azul |

Especificações técnicas



| | | | |
|--|---|--|---|
| Largura | 598 mm | Sensor Aquatest para análise da sujidade da água | Sim |
| Profundidade (mm) | 600 mm | Sistema de proteção anti inundação | Acquastop proteção Total |
| Tipo de display | LED display | Alimentação de água | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| Altura | 850 mm | Dureza máxima da água | 100°fH;58°dH |
| Comandos | Comandos eletrónicos | Sistema de secagem | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| Display | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa | Material da cuba | Cuba em aço inox |
| | Símbolos | Filtro | Filtros em aço inox |
| Gráfico dos programas | Luz indicadora falta de sal | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Luz indicadora de falta de sal | Luz indicadora falta de sal | Dobradiças | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| Luz indicadora de falta de abrilihantador | Luz indicadora falta de abrilihantador | Pés reguláveis em altura | Pés só para nivelamento |
| Indicador da fase do programa | Sim | Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | Sim |
| Indicador de fim do programa | Indicador fim de programa no display com sinal acústico | Tampo superior removível | 1168 mm |
| Auto switch-off | Yes | Tampo superior | Tampo superior removível com kit opcional |
| Sistema de lavagem | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água | | Tampo superior em plástico |
| Terceiro aspersor superior | Individual | | |
| Descalcificador | Ajuste automático ao nível de dureza da água | | |


Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| Classe de eficiência energética | C | Duração do programa ECO | 4:25 h:min |
| Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO | 75 kWh | Emissão de ruído aéreo | 44 dB(A) re 1 pW |
| Nº serviços programa ECO | 14 | Classe de emissão de ruído aéreo | B |
| Consumo de água no programa ECO | 10,5 l | Índice de eficiência energética | 43,8 |


Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|
| Potência nominal | 5450 W | Tipo de ligação | Ligação monofásica |
| Corrente (Amperes) | 32 A | Comprimento do cabo de alimentação | 200 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | Não |
| Frequência (Hz) | 50 Hz | | |

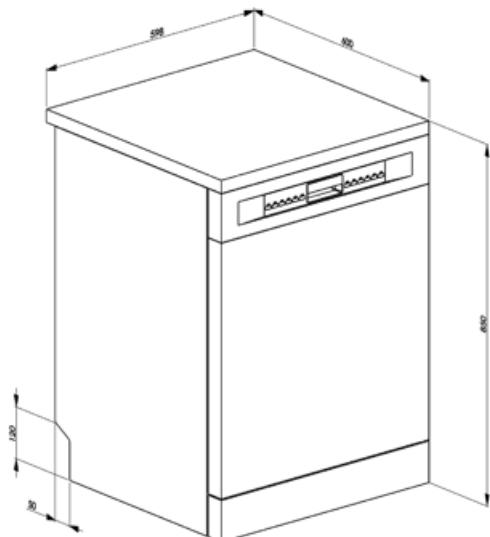


Acessórios Compatíveis

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITINC



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Rápido 16 min: é ultrarrápido. Específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente.



Profissional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Intensivo Pro: programa recomendado para tachos e panelas muito sujos e com resíduos secos e que devem ser lavados rapidamente.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábua de madeira e colheres de pau.



Quick Time: opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábua de cortar e biberões. Evita as alergias.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente, empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

Guias telescópicas Extra Glide

Processos de carga e descarga mais suaves e estáveis

As guias telescópicas Extra Glide garantem uma extração suave e segura do cesto superior, mesmo com um peso elevado. O design telescópico garante um movimento suave, estável e silencioso, melhorando a ergonomia e a comodidade. Ideais para otimizar o espaço e a facilidade de utilização, combinam durabilidade e conforto em todas os ciclos de lavagem.

DryAssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos