LVS344PM



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kod	8017709307356

Program

Antal program	10+1	**Autosensor 45–65**	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Avspolning	Ja	**Intensiv**	Ja
Kristall	Ja	**Självrengöring**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
		Ultra Express	Ja
Eco	Ja		

Professionella program

Mix PRO	Ja	**Full express PRO**	Ja
Ultrasnabb	Ja	**Kristall Pro**	Ja
Intensive Pro	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Flexizone, halv last i över- eller underkorg**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Proffessionellt alternativ**	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen
Överkorg	Med 3 fällbara ställ
Glashållare	Ja
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer
Glidskenor "Extra Glide"	Ja
Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Färg på innerdetaljer	Blå

Teknisk specifikation


Bredd produkt (mm)	598 mm
Djup produkt (mm)	600 mm
Typ av display	LED-display
Produktens höjd (mm)	850 mm
Kontrolltyp	Elektronisk
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering
Grafik program	Symboler
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Programförloppsindikator	Ja
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Planetarium
Tredje spolarm	Enkel
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	100°fH;58°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Justerbara fötter	Endast för utjämning
Bakre skydd	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168 mm
Avtagbar bänkskiva	Ja, med KIT som möjligt tillval
Övre skydd	I plast

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


Energieffektklass	C
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	75 kWh
Nominell kapacitet (ps)	14
Vattenförbrukning [per cykel]	10,5 litres
Programlängd	4:25 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	43,8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	5450 W	**Typ av anslutning**	1-fas
Ström	32 A	**Sladdens längd**	200 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50 Hz		

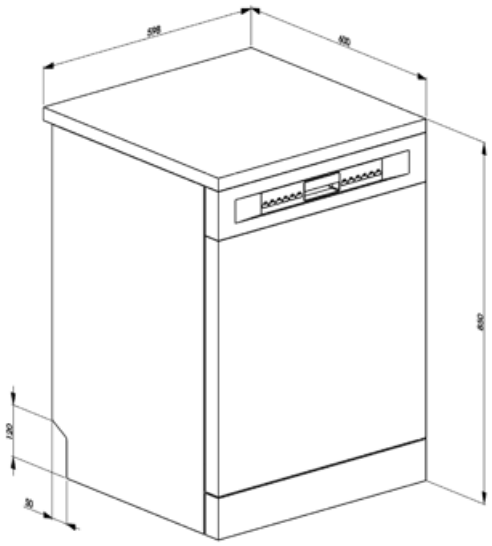

Kompatibela Tillbehör




KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



KITINC

en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen

Symbols glossary



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Ultrasnabbt: Det här programmet är till speciellt för väldigt snabb Ultra Fast-disk (16 min.). Väldigt smutsiga grytor och kastruller, även med intorkade rester.



Professionell: Med alternativet Professionell är det möjligt att konvertera hushållsapparater till semiprofessionella sådana tack vare programmen som minskar disktiden betydligt till en otrolig 16-minuterscykel.



Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.



Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



IntensivProf: Det intensiva programmet rekommenderas för mycket smutsiga grytor och kastruller och intorkade rester som behöver diskas grundligt.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Quick Time: Med alternativet Quick Time är det möjligt att minska diskcykelns längd med upp till 55 %.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.

Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.

Särskilt snabbt program för disk av glas.

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

Energieffektivitetsklass C

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Extra glidande teleskopiska skenor

Smidigare och stabilare lastnings- och tömningsåtgärder

Extra glidande teleskopskenor säkerställer smidig och säker utdragning av den övre korgen, även med tung last. Den teleskopiska designen säkerställer smidig, stabil och tyst rörelse, vilket förbättrar ergonomin och bekvämligheten. Perfekt för att optimera utrymme och användarvänlighet, de kombinerar hållbarhet och komfort vid varje tvätt.

DryAssist+

Dry Assist+ -systemet med automatisk dörröppning i slutet av cykeln säkerställer snabb och energieffektiv torkning