# LVS345BQSTX



| | |
|---|---|
| **Skupina výrobků** | Myčky na nádobí |
| **Komerční šířka** | 60 cm |
| **Komerční výška** | 85 cm |
| **Instalace** | Volně stojící |
| **Počet košů** | 3, FlexiDuo s funkcí Easy Glide |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN kód** | 8017709334024 |

## Programy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet programů** | 10 + 1 | **Automatický senzor 45 – 65** | Ano |
| **Teploty mytí** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Ano |
| **Důkladně namočte vodou** | Ano | **Tichý (-2 dB)** | Ano |
| **Express 27"** | Ano | **Intenzita** | Ano |
| **Krystal** | Ano | **Samočistící** | Ano |
| **Full express – 60 minut** | Ano | **Hygiena 99,9 %** | Ano |
| **ECO** | Ano | | |

## Možnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Možnost Dry Assist+** | Ano | **Možnost zóny intenzivního mytí** | |
| **Možnost časovače zpoždění** | Až 24 hodin | **Možnost speciálních programů** | Ano |
| **Možnost 1/2 naplnění FlexiZone** | Ano | | |

## Košíky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Barva koše** | Šedá | **Horní koš se systémem EasyGlide** | Ano |
| **Barva komponentů koše** | Šedá | | |

| | |
|---|---|
| **Rukojeť** | Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši |
| **Horní koš** | S 3 skládacími stojany |
| **Skleněný držák** | Ano |
| **Nastavení výšky horního koše** | Na třech úrovních (5 cm) |
| **Největší naložitelné nádobí v horním koši** | 19,0 cm |
| **Spodní koš** | Se 4 skládacími stojany |
| **Spodní koš s vložkami proti odkapávání** | Ano |
| **Největší naložitelné nádobí ve spodním koši** | 30,0 cm |
| **Barevné vnitřní komponenty** | Modrá |

## Technické parametry


| | |
|---|---|
| **Width (mm)** | 598 mm |
| **Depth (mm)** | 600 mm |
| **Typ zobrazení** | LED displej (3 číslice) |
| **Product Height (mm)** | 848 mm |
| **Ovládání** | Elektronické dotykové ovládání |
| **Displej** | Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Indikátor zapnutí/vypnutí** | Ano |
| **Světelný indikátor soli** | Světlo |
| **Indikátor leštidla** | Světlo |
| **Indikátor konce cyklu** | Na LED displeji, s akustickým signálem |
| **Mycí systém** | Planetarium |
| **Třetí ostřikovací rameno** | Jednoduchý |
| **Změkčovač vody** | S elektronickým nastavením |
| **Snímač zakalení Aquatest** | Ano |
| **Systém ochrany před vytopením** | Celkový Acquastop |
| **Přívod vody** | Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 % |
| **Maximální tvrdost vody** | 100°fH;58°dH |
| **Sušicí systém** | Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu |
| **Materiál vany** | Nerezová ocel |
| **Filtr** | Nerezová ocel |
| **Skryté topné těleso** | Ano |
| **Závěsy** | Samovyvažování s pevnými závěsy |
| **Seřiditelné nožičky** | Jen pro vyrovnání |
| **Additional gaskets** | No |
| **Back cover** | Yes, with covered counterweight |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1168 mm |
| **Removable top** | Yes, with optional KIT |

## Výkon/energetický štítek – nař. 2019


| | |
|---|---|
| **Energy Efficiency Class** | B |
| **Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]** | 64 kWh |
| **Rated capacity (ps)** | 14 |
| **Water consumption [per cycle]** | 9,0 litres |
| **Programme duration** | 4:25 h:min |
| **Airborne acoustical noise emissions** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Airborne acoustical noise emission class** | B |
| **Energy efficiency Index (EEI)** | 37,8 |

## Elektrické připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Připojený výkon** | 1800 W | **Druh připojení** | Jednofázové (motory) |
| **Stávající** | 10 A | **Délka napájecího kabelu** | 140 cm |
| **Napětí** | 220-240 V | **Zástrčka** | (F; E) Schuko |
| **Kmitočet (Hz)** | 50 Hz | | |

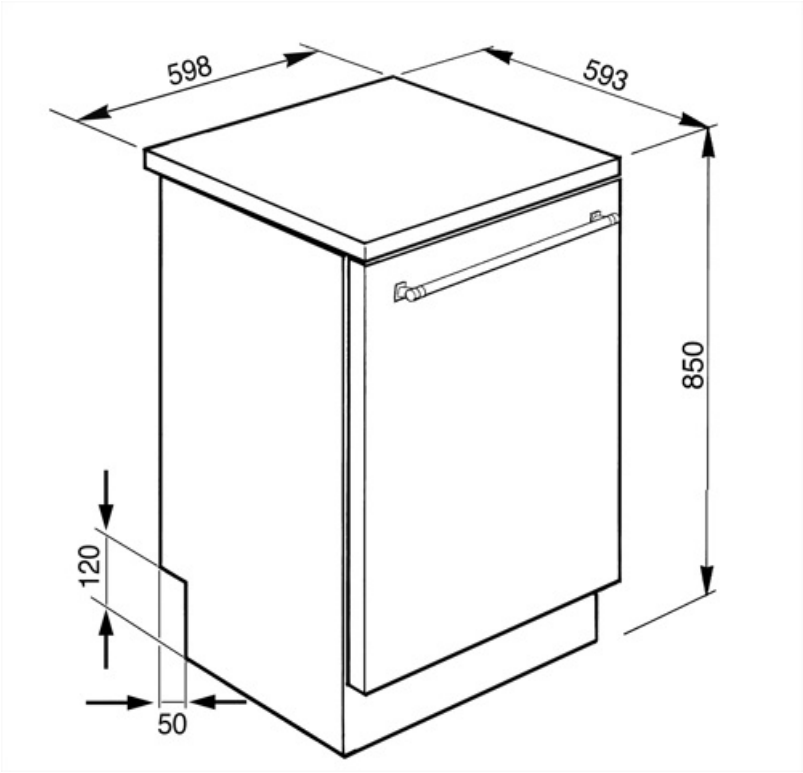

## Compatible Accessories




**KITGH**

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



**KITPLV2**

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2



**KITINC**

Ocelová tyč namontovaná nahoře zablokuje myčku nádobí nahoře.

# Symbols glossary



Aquatest měří čirost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.



Třída energetické účinnosti B



Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.



FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.





Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.



Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.



Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl nejekologičtější možnost čištění.



Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.



Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.



Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.



Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.



Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.



Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.



EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide pro snadné vyložení spotřebiče, který umožňuje dosáhnout maximální flexibility naplnění zařízení.



FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.



PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi



Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.



Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.



Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.



Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.



Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.



Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.



Cyklus mytí myčky nádobí. Cyklus by měl být spuštěn s prázdným přístrojem, bez nádobí. Doporučuje se spustit program každé 2-3 měsíce, použitím speciálních mycích prostředků.



Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (



Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit




HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.