



# LVS345BQSTX



<b>Produktfamilie</b>	Geschirrspüler
<b>Komm. Breite</b>	60 cm
<b>Kommerzielle Bauhöhe</b>	85 cm
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Anzahl der Spülkörbe</b>	3. Besteckebene FlexiDuo mit EasyGlide
<b>Motortyp</b>	Inverter 2.0
<b>EAN-Code</b>	8017709334024



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	Funktion variable
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Spülseite (rechts-links)
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Sonderprogramme Ja

## Spülkörbe



<b>Farbe der Geschirrkörbe</b>	Grau	<b>EasyGlide-System</b>	Ja
<b>Farbe der Korbeinsätze</b>	Grau	<b>Max. Tellerdurchmesser</b>	19,0 cm
<b>Korbgriffe</b>	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahleinlage	<b>für Oberkorb</b>	
		<b>Unterkorb</b>	Mit 4 klappbaren Tellerträgern


Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	<b>Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen</b>	Ja
Glashalter	Ja	<b>Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb</b>	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	<b>Farbe der inneren Komponenten</b>	Blau

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja
<b>Produkttiefe</b>	600 mm	<b>Wasserschutzsystem</b>	
<b>Display</b>	LED (3 Digit)	<b>Wasserzulauf</b>	Total Aqua-Stop
<b>Produkthöhe</b>	848 mm		Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Bedienelemente</b>	Touch-Control		
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	<b>Max. Wasserhärte Trocknungssystem</b>	100°fH;58°dH Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Programmgrafik</b>	Symbole		
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja		
<b>Anzeige Salzmangel</b>	LED	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Optisches/akustisches Signal bei Programmende	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Spülsystem</b>	Planet-Spülsystem	<b>Türscharniersystem</b>	Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzelnen rotierend	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	Für Höhenausgleich
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
		<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1168 mm
		<b>Obere Abdeckung abnehmbar</b>	Ja, mit Sonderzubehör


## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




<b>Energieeffizienzklasse</b>	B	<b>Dauer des Programms</b>	4:25 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	64 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Nennkapazität (ps)</b>	14	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	B
<b>Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus</b>	9,0 l	<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	37,8

## Elektrischer Anschluss


<b>Elektrische Gesamtanschlusswert</b>	1800 W	<b>Anschlussart</b>	Einphasig
<b>Absicherung</b>	10 A	<b>Länge Netzkabel</b>	140 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequenz</b>	50 Hz		

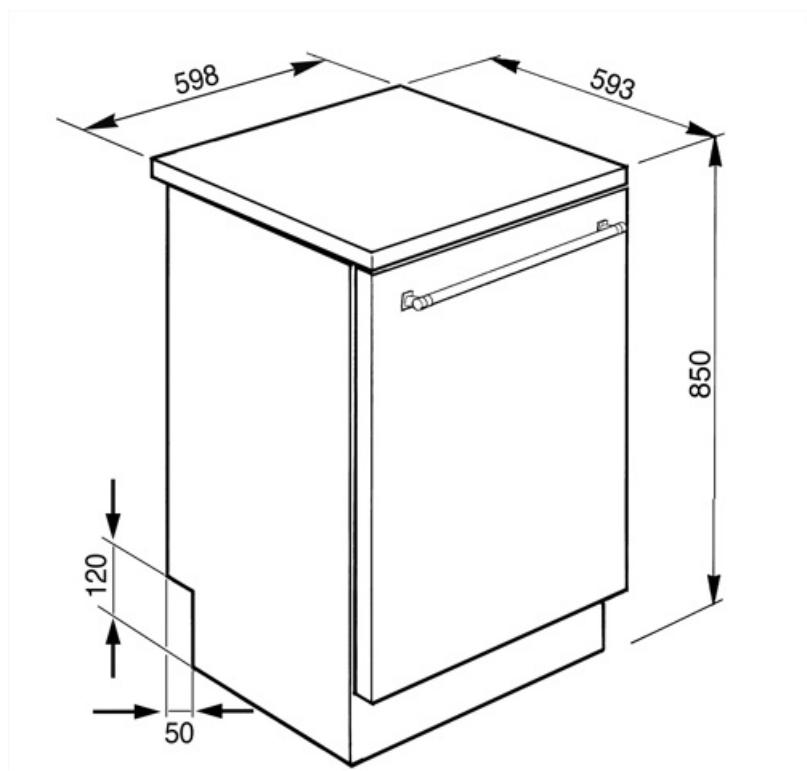

## Kompatibel Zubehör

**KITGH**

Korbeinsatz für langstielle Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

**KITINC****KITPLV2**

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülgangs misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
	Energieeffizienzklasse B		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.		Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.
	FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.		FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.
			Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.
	Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.		Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.
	ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.		Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.
	Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.		Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht. Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.