

LVS345BQSTX



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo mit EasyGlide
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709334024



Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Optionen



Dry Assist+	Ja	Funktion variable Spülseite (rechts/links)	
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Sonderprogramme	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	EasyGlide-System	Ja
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern


Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Glashalter	Ja	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Produkttiefe	600 mm	Wasserschutzsystem Wasserzulauf	Total Aqua-Stop Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Display	LED (3 Digit)	Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Produkthöhe	848 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Bedienelemente	Touch-Control	Material des Bottichs	Edelstahl
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Material des Filters	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Türscharniersystem	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich
Anzeige Salzmenge	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Anzeige Klarspülmangel	LED	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Anzeige Programmstatus	Optisches/akustisches Signal bei Programmende	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
Spülsystem	Planet-Spülsystem	Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör
3. Spülebene oben	Einzelrotierend		
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar		

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	B	Dauer des Programms	4:25 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	64 kWh	Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	14	Luftschallemissionsklasse	B
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,0 l	Energieeffizienzindex (EEI)	37,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm
Netzstecker	(F;E) Schuko

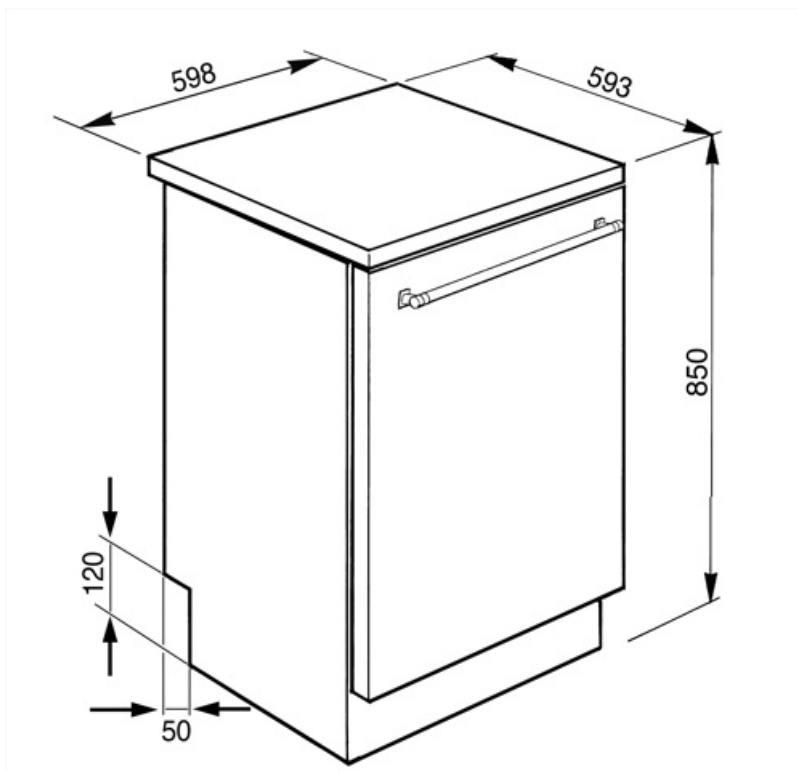

Kompatibel Zubehör



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke





















KITINC













KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis

- | | |
|---|--|
|  <p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p> |  <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p> |
|  <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p> |  <p>Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p> |
|  <p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p> |  <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkung bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p> |
|  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p> |  <p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprühdarms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p> |  <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p> |
|  <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p> |  <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p> |
|  <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p> |  <p>Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.</p> |
|  <p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p> |  <p>Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.</p> |
|  <p>Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p> |  <p>Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.</p> |

-  WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
-  Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.
-  Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.
-  Energieeffizienzklasse B
-  Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
-  Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.
-  SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.
-  Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.
-  Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.
-  **B,6**
www.smeg.com