# LVS345BQSTX



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Lavastoviglie |
| **Larghezza commerciale** | 60 cm |
| **Altezza commerciale** | 85 cm |
| **Installazione** | Libera installazione |
| **N° cesti** | 3, FlexiDuo con Easy Glide |
| **Motore** | Inverter 2.0 |
| **Codice EAN** | 8017709334024 |

## Programmi

| | |
|---|---|
| **Numero di programmi** | 10+1 |
| **Temperature di lavaggio** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
| **Ammollo** | Sì |
| **Express 27'** | Sì |
| **Calici** | Sì |
| **Full express 60'** | Sì |
| **ECO** | Sì |
| **Auto 45-65** | Sì |
| **Mix** | Sì |
| **Silent (-2 dB)** | Sì |
| **Intensive** | Sì |
| **Self clean** | Sì |
| **Hygiene 99,9%** | Sì |

## Opzioni

| | |
|---|---|
| **Opzione Dry Assist+** | Sì |
| **Opzione di partenza ritardata** | Fino a 24 ore |
| **Opzione 1/2 carico FlexiZone** | Sì |
| **Opzione lavaggio differenziato** | |
| **Opzione Programmi Speciali** | Sì |

## Cestelli

| | |
|---|---|
| **Colore cestelli** | Grigio |
| **Colore componentistica cestelli** | Grigio |
| **Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide** | Sì |


| | |
|---|---|
| **Maniglia** | In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore |
| **Cestello superiore** | con 3 inserti abbattibili |
| **Glass holder** | Sì |
| **Regolazione in altezza del cestello superiore** | Su tre livelli (5 cm) |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore** | 19,0 cm |
| **Cestello inferiore** | Con 4 inserti abbattibili |
| **Cestello inferiore con inserti rompi-goccia** | Sì |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore** | 30,0 cm |
| **Colore Componenti Interni** | Blu |

## Caratteristiche Tecniche




| | |
|---|---|
| **Larghezza del prodotto (mm)** | 598 mm |
| **Profondità del prodotto (mm)** | 600 mm |
| **Tipo display** | Display LED (3 digit) |
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 848 mm |
| **Comandi** | Elettronici touch control |
| **Display** | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo |
| **Grafica programmi** | Simboli |
| **Indicatore on/off** | Sì |
| **Indicatore esaurimento sale** | Spia |
| **Indicatore brillantante** | Spia |
| **Indicatore di fine ciclo** | Spia, con segnale sonoro |
| **Sistema di lavaggio** | Planetarium |
| **Terzo irroratore superiore** | Singolo |
| **Decalcificatore** | A regolazione elettronica |
| **Sensore di torbidità Aquatest** | Sì |
| **Sistema protezione antiallagamento** | Acquastop totale |
| **Alimentazione acqua** | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
| **Massima durezza dell'acqua** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema di asciugatura** | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| **Materiale vasca** | Acciaio inox |
| **Filtro** | Acciaio inox |
| **Elemento riscaldante nascosto** | Sì |
| **Cerniere** | Bilancianti a fulcro fisso |
| **Piedini regolabili** | Solo per livellamento |
| **Copertura posteriore** | Sì, con copertura contrappeso |
| **Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)** | 1168 mm |
| **Piano top rimovibile** | Sì, con KIT opzionale |


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019





| | |
|---|---|
| **Classe di Efficienza Energetica** | B |
| **Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]** | 64 kWh |
| **Capacità nominale (ps)** | 14 |
| **Consumo di acqua [per ciclo]** | 9,0 l |
| **Durata del programma** | 4:25 h:min |
| **Emissioni di rumore aereo** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Classi di emissione di rumore aereo** | B |
| **Indice di Efficienza Energetica (IEE)** | 37,8 |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potenza installata** | 1800 W | **Tipo di connessione** | Monofase |
| **Corrente** | 10 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 140 cm |
| **Tensione** | 220-240 V | | |
| **Frequenza** | 50 Hz | **Spina** | (F;E) Schuko |

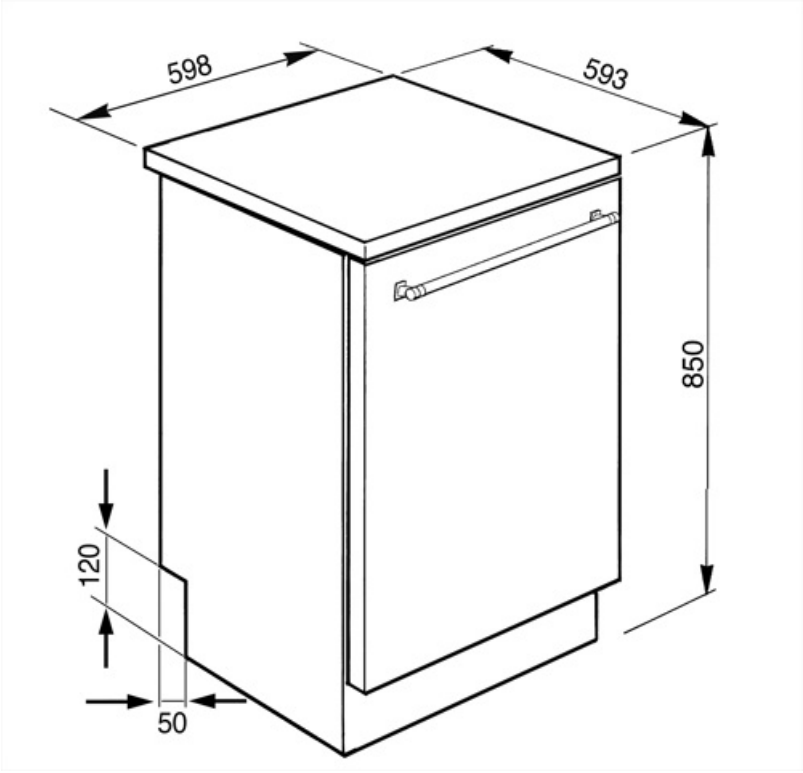

## Accessori Compatibili




**KITGH**

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



**KITPLV2**

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



**KITINC**

steel panel that covers the upper area once the top is removed

# Glossario simboli




Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.




Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.




Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.




Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.




Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.




Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.




FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.




Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.




Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.




Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.




14 coperti: Numero di coperti.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.

Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.

SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.

Classe di efficienza energetica B

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.

SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.

L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.

HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.