

LVS345BQSTX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709334024



Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	Funkcja zmywania intensywnego	
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

Kosze



Kolor koszy	Szary	Górny kosz z prowadnicami EasyGlide	Tak
Kolor elementów koszy	Szary		


Uchwyt	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami	Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
		Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Głębokość (mm)	600 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Wysokość produktu (mm)	848 mm	Max. twardość wody System suszenia	100°FH; 58°DH Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Sterowanie	Elektroniczne dotykowe sterowanie	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Filtr	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Ukryty element grzewczy	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Wskaźnik braku soli	Lampka	Regulowane nóżki	Tylko do wypoziomowania
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Tylna obudowa	Yes, with covered counterweight
Wskaźnik zakończenia cyklu	Lampka kontrolna z sygnałem akustycznym	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
System zmywania	Planetarny	Zdejmowana góra	Tak, z opcjonalnym zestawem
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze		
Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	B	Czas trwania cyklu	4:25 h:min
---	---	---------------------------	------------


Energy consumption 64 kWh
[per 100 cycles, based
on the eco programme]
Pojemność znamionowa 14
(ps)
Zużycie wody (na cykl) 9,0 litres

Poziom emitowanego 44 dB(A) re 1 pW
hałasu akustycznego
Klasa emisji hałasu B
akustycznego
Indeks wydajności 37,8
energetycznej (EEI)

Podłączenie elektryczne


Moc 1800 W
Natężenie prądu (A) 10 A
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy
Długość przewodu 140 cm
zasilającego (cm)
Wtyczka (F;E) Schuko

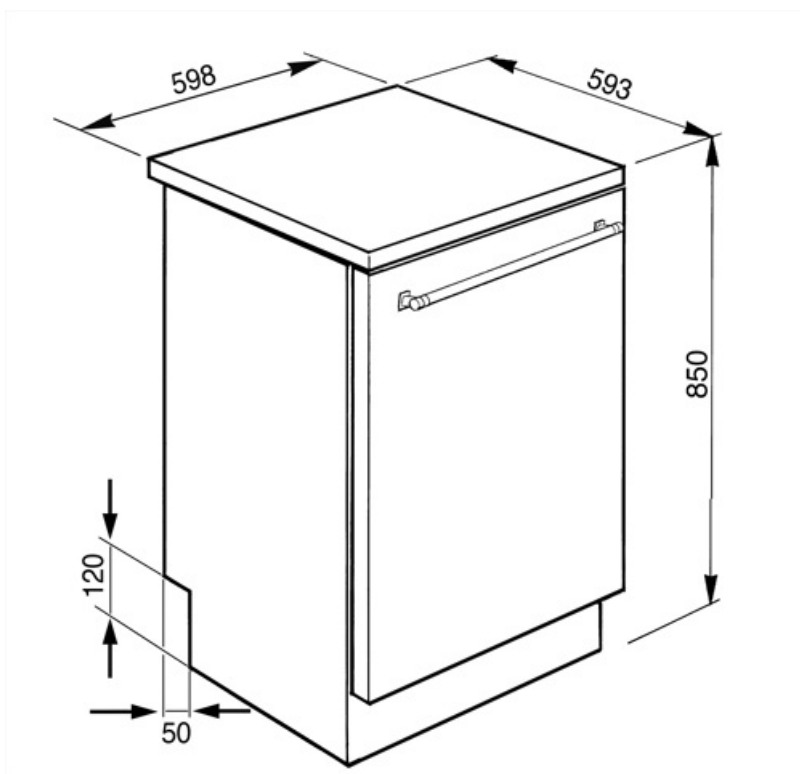

Kompatybilne Akcesoria

KITGH




Zestaw składanych uchwytych do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.

KITPLV2



























Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

KITINC



Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

Słowniczek oznaczeń

-  Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.
-  Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.
-  FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.
-  Poziom hałasu
-  Program prania
-  Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
-  Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
-  Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
-  Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
-  Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.
-  Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.
-  Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
-  EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.
-  Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
-  System planetarnego zmywania
-  Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.
-  Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
-  Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.
-  Ustawienie nr 14
-  Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
-  Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
-  SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.
-  Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Klasa efektywności energetycznej B



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

