LVS345BQSTX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709334024

Programy

Liczba programów	10+1	**Auto 45-65**	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Tak
Namaczanie	Tak	**Cichy (-2 dB)**	Tak
Ekspres 27'	Tak	**Intensywny**	Tak
Kryształ	Tak	**Automatyczne czyszczenie**	Tak
Ekspres 60'	Tak		
ECO	Tak	**Hygiene 99,9%**	Tak

Opcje

Opcja Dry Assist+	Tak	**Funkcja zmywania intensywnego**	
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	**Opcja programów specjalnych**	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

Kosze

Kolor koszy	Szary	**Górny kosz z prowadnicami EasyGlide**	Tak
Kolor elementów koszy	Szary		


Uchwyt	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu
Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm
Głębokość (mm)	600 mm
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)
Wysokość produktu (mm)	848 mm
Sterowanie	Elektroniczne dotykowe sterowanie
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Lampka kontrolna z sygnałem akustycznym
System zmywania	Planetarny
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	100°fH;58°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Regulowane nóżki	Tylko do wypoziomowania
Tylna obudowa	Yes, with covered counterweight
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
Zdejmowana góra	Tak, z opcjonalnym zestawem

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	B
Czas trwania cyklu	4:25 h:min


Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	**Poziom emitowanego hałasu akustycznego**	44 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	14	**Klasa emisji hałasu akustycznego**	B
Zużycie wody (na cykl)	9,0 litres	**Indeks wydajności energetycznej (EEI)**	37,8

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	**Typ połączenia**	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	140 cm
Napięcie	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50 Hz	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

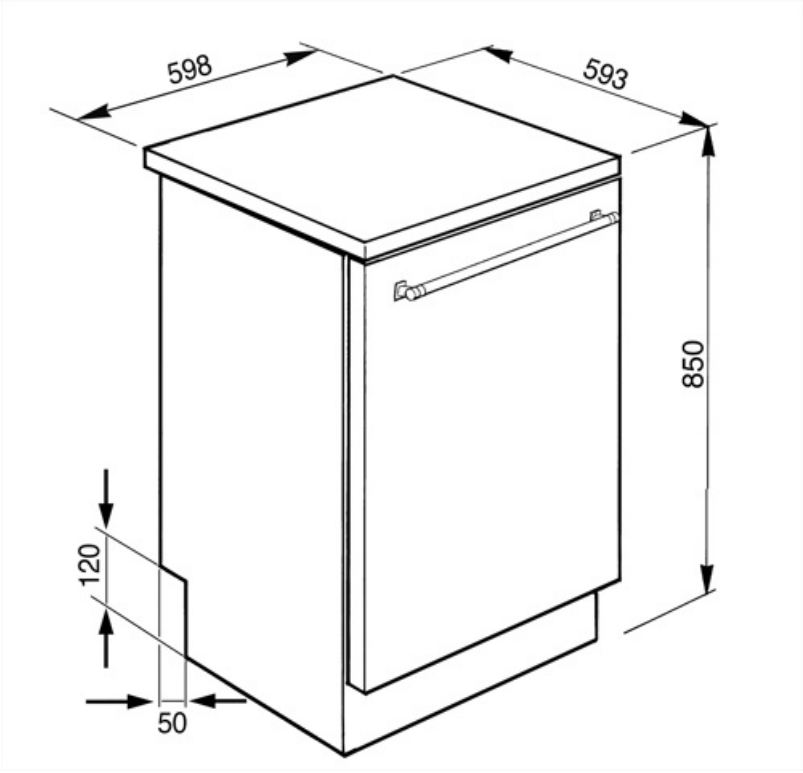

Kompatybilne Akcesoria




KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



KITINC

Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

Słowniczek oznaczeń



Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Klasa efektywności energetycznej B



Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.





Poziom hałasu



Program prania



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.



Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.



System planetarnego zmywania



Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.



Ustawienie nr 14



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.

Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.

Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.

SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.

Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.