

# LVS345BQSTX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709334024



## Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	Funkcja zmywania intensywnego	
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Górny kosz z prowadnicami EasyGlide	Tak
Kolor elementów koszy	Szary		


<b>Uchwyt</b>	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu	<b>Rozmiar największego naczynia w koszu górnym</b>	19,0 cm
<b>Górny kosz</b>	Z 3 składanymi stelażami	<b>Dolny kosz</b>	Z 4 składanymi stelażami
<b>Uchwyt na kieliszki</b>	Tak	<b>Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia</b>	Tak
<b>Regulacja wysokości górnego kosza</b>	3 poziomy	<b>Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym</b>	30,0 cm
		<b>Kolor wewnętrznych elementów</b>	Niebieski

## Specyfikacja techniczna



<b>Szerokość (mm)</b>	598 mm	<b>Aquatest - czujnik zabrudzenia wody</b>	Tak
<b>Głębokość (mm)</b>	600 mm	<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Aquastop - pełne zabezpieczenie
<b>Rodzaj wyświetlacza</b>	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	<b>Podłączenie wody</b>	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
<b>Wysokość produktu (mm)</b>	848 mm	<b>Max. twardość wody System suszenia</b>	100°FH;58°dH Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
<b>Sterowanie</b>	Elektroniczne dotykowe sterowanie	<b>Materiał zbiornika Filtr</b>	Stal nierdzewna Stal nierdzewna
<b>Wyświetlacz</b>	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	<b>Ukryty element grzewczy Zawiasy</b>	Tak Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
<b>Grafika programów</b>	Symbole	<b>Regulowane nóżki Tylna obudowa</b>	Tylko do wypoziomowania Yes, with covered counterweight
<b>Przycisk Włącz/Wyłącz</b>	Tak	<b>Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)</b>	1168 mm
<b>Wskaźnik braku soli</b>	Lampka	<b>Zdejmowana góra</b>	Tak, z opcjonalnym zestawem
<b>Wskaźnik braku nablyszczacza</b>	Lampka		
<b>Wskaźnik zakończenia cyklu</b>	Lampka kontrolna z sygnałem akustycznym		
<b>System zmywania</b>	Planetarny		
<b>Trzecie górne ramie spryskujące</b>	Pojedyncze		
<b>Zmiękczacze wody</b>	Z elektronicznym sterowaniem		

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	B	<b>Czas trwania cyklu</b>	4:25 h:min
---	---	---------------------------	------------

Energy consumption 64 kWh  
[per 100 cycles, based  
on the eco programme]

Pojemność znamionowa 14  
(ps)

Zużycie wody (na cykl) 9.0 litres

Poziom emitowanego  
hałasu akustycznego

44 dB(A) re 1 pW

Klasa emisji hałasu  
akustycznego

B

Indeks wydajności  
energetycznej (EEI)

37.8

## Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W

Natężenie prądu (A) 10 A

Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia


1 fazowy

Długość przewodu  
zasilającego (cm)

140 cm

Wtyczka

(F;E) Schuko

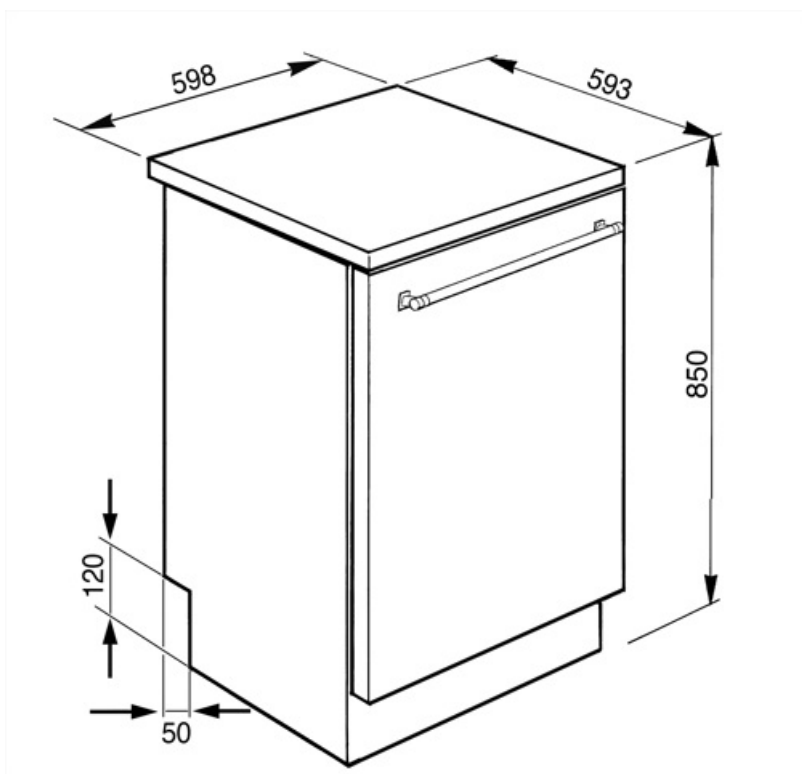


---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### KITGH



Zestaw składanych uchwyty do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.

### KITPLV2



























Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

### KITINC



Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

## Słowniczek oznaczeń

-  Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.
-  Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.
-  FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.
-  Poziom hałasu
-  Program prania
-  Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
-  Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
-  Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
-  Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
-  Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.
-  Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.
-  Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
-  EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.
-  Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
-  System planetarnego zmywania
-  Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.
-  Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
-  Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.
-  Ustawienie nr 14
-  Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
-  Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
-  SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.
-  Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Klasa efektywności energetycznej B



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

