

LVS345CQSX

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	85 cm
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kosarak száma	3, Flexi
EAN kód	8017709334123




Programok



Programok száma	8	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60, 65, 70 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív 60°	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Automata 50°–60°:	Igen
Expressz 50°	Sì		

Opciók



Dry Assist opció		Kristály opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Sterilizálás opció	Igen
Extrém opció	Igen		

Kosarak

Kosár színe	Szürke	A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)
Kosár összetevőinek színe	Szürke		
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Felső kosár Üvegtartó	3 összehajtható ráccsal	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal

A legnagyobb
berakatható edény az alsó
kosárba

27,0 cm

Színes belső
komponensek

Szürke

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	600 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző
Product Height (mm)	848 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése
Programme graphics	Symbols
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszert visszajelző	Világítás
Folyamatjelző	Igen
Ciklus vége jelzés	Kijelzőn, hangjelzéssel
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással

Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°FH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérok
Állítható láb	Csak szintezéshez
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Removable top	Yes
Top cover	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energiaterheltség osztály	C
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	75 kWh
Névleges kapacitás (ps)	14
Vízfogyasztás [ciklusonként]	11,0 litres

Program időtartama	4:00 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	44 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Energiaterheltség mutató (EEI)	43,9

Elektromos csatlakozás


Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
------	--------------	-----------------	-------

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A 220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm

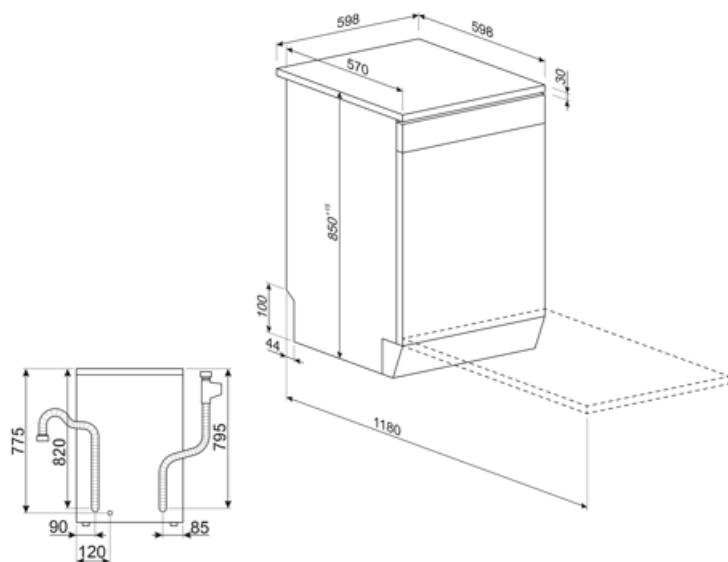

Compatible Accessories

KITINC



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez
és mosógéphez: hossz méterben 2



Symbols glossary

	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.		A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		14 teríték: Terítékek száma.
	Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.		Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.
	Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.		Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.
	Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt		Erősen szennyezett, ráragadt maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.
	Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.		Jobb tisztítási eredményeket biztosító opció, az utolsó öblítési fázisban a hőmérsékletet legalább 10 percig 65 és 70°C között tartja.
	C energiahatékonysági osztály		A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.