


# LVS432NIT

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Famiglia              | Lavastoviglie        |
| Larghezza commerciale | 60 cm                |
| Altezza commerciale   | 85 cm                |
| Installazione         | Libera installazione |
| N° cesti              | 2                    |
| Motore                | Monofase             |
| Codice EAN            | 8017709232023        |




## Programmi

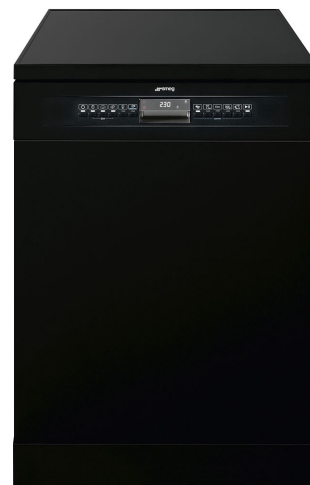

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Numero di programmi     | 5+5 programmi rapidi |
| Temperature di lavaggio | 38, 50, 65, 70 °C    |
| Ammollo                 | Sì                   |
| Rapido 27'              | Sì                   |
| Cristalli               | Sì                   |
| ECO                     | Sì                   |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Normale           | Sì |
| Ultraclean        | Sì |
| ECO Veloce        | Sì |
| Delicato e Veloce | Sì |
| Normale Veloce    | Sì |
| Super Veloce      | Sì |

## Opzioni



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Opzione Enersave              | Sì            |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore |
| Opzione 1/2 carico FlexiZone  | Sì            |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Opzione pastiglie FlexiTabs | Sì |
| Opzione Quick Time          | Sì |

## Cestelli



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Colore cestelli                 | Grigio |
| Colore componentistica cestelli | Grigio |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Cestello inferiore                          | Con 4 inserti abbattibili |
| Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì                        |

|                                                                   |                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maniglia</b>                                                   | In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b> | 30,0 cm                                                                                                             |
| <b>Cestello superiore</b>                                         | Con inserti fissi                                           | <b>Colore Componenti Interni</b>                                  | Inserti rompigoggia Verdi, Maniglie Verdi, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Verde, Planetarium Verde |
| <b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>              | Su tre livelli (5 cm)                                       |                                                                   |                                                                                                                     |
| <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b> | 23,5 cm                                                     | <b>Cestello portaposate</b>                                       | 13 coperti traslante                                                                                                |


## Caratteristiche Tecniche



|                                      |                                                                                                        |                                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>   | 598 mm                                                                                                 | <b>Sistema protezione antiallagamento</b>            | Acquastop totale                                                                                        |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>  | 600 mm                                                                                                 | <b>Alimentazione acqua</b>                           | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 100°FH;58°dH |
| <b>Tipo display</b>                  | LED esterno                                                                                            | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    |                                                                                                         |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>     | 848 mm                                                                                                 | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo          |
| <b>Comandi Display</b>               | Elettronici Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox                                                                                            |
| <b>Grafica programmi</b>             | Simboli                                                                                                | <b>Filtro</b>                                        | Acciaio inox                                                                                            |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>   | Spia                                                                                                   | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì                                                                                                      |
| <b>Indicatore brillantante</b>       | Spia                                                                                                   | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti a fulcro fisso                                                                              |
| <b>Spie di avanzamento programma</b> | Sì                                                                                                     | <b>Piedini regolabili</b>                            | Solo per livellamento                                                                                   |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>      | A display, con segnale sonoro                                                                          | <b>Livello di insonorizzazione</b>                   | lper                                                                                                    |
| <b>Sistema di lavaggio</b>           | Planetarium                                                                                            | <b>Copertura posteriore</b>                          | Sì, con copertura contrappeso                                                                           |
| <b>Terzo irroratore superiore</b>    | Singolo                                                                                                | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1168                                                                                                    |
| <b>Decalcificatore</b>               | A regolazione elettronica                                                                              | <b>Piano top rimovibile</b>                          | Sì, con KIT opzionale                                                                                   |
|                                      |                                                                                                        | <b>Copertura superiore</b>                           | In plastica                                                                                             |

## Collegamento Elettrico


|                           |              |                                        |          |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Spina</b>              | (F;E) Schuko | <b>Frequenza</b>                       | 50 Hz    |
| <b>Potenza installata</b> | 1800 W       | <b>Tipo di connessione</b>             | Monofase |
| <b>Corrente</b>           | 10 A         | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 140 cm   |
| <b>Tensione</b>           | 220-240 V    |                                        |          |

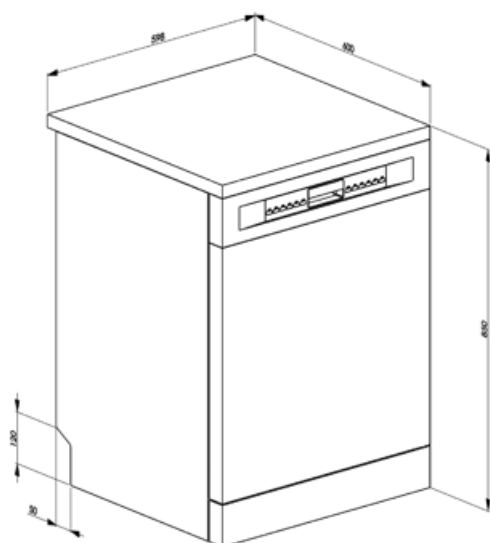

---


## Accessori Compatibili

---



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.



Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



13 coperti: Numero di coperti.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 8,5 litri di acqua.



A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irruttori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.



Super Veloce: Il programma Super Veloce riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie mediamente sporche può essere lavato in meno di un'ora.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

---

## Benefit

---

### **Sistema di lavaggio Planetario**

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.