

LVSP345BQX



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
85 ס"מ
נפרד
3, FlexiDuo עם Easy Glide
8017709307295



תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
ידית	בפלסטיק על תחב נירוסטה על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל עליון מחזיק כוסות	עם 3 רשתות מתקפלות כן	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים 30,0 cm כחול


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	600 mm
סוג צג	OLED
Product Height (mm)	848 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חיווי זמן סיום, מחוון זמן תוכנית דינמיות
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
Auto switch-off	Yes
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות

חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
רגליות מתכווננות	רק לאיזון
Additional gaskets	No
Back cover	Yes, with covered counterweight
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Removable top	Yes, with optional KIT

תוית חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	64 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	14
צריכת מים [למחזור]	9,0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	44 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	37,8


חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	תד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

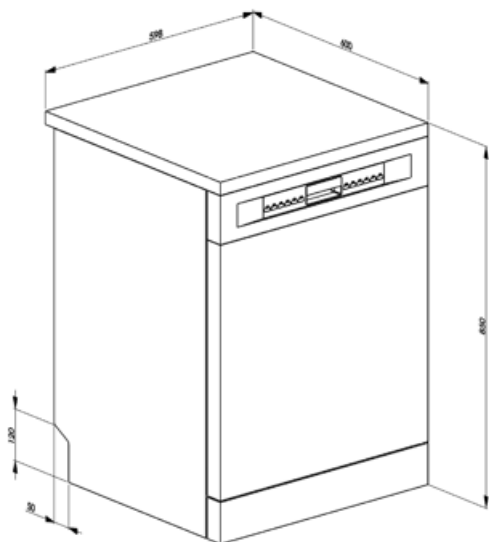


Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

