

# LVSP345BQX



**Famiglia**  
**Larghezza commerciale**  
**Altezza commerciale**  
**Installazione**  
**N° cesti**  
**Codice EAN**

**Lavastoviglie**  
**60 cm**  
**85 cm**  
**Libera installazione**  
**3, FlexiDuo con Easy Glide**  
**8017709307295**



## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	10+1	<b>Auto 45-65</b>	Sì
<b>Temperature di lavaggio</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Mix</b>	Sì
<b>Ammollo</b>		<b>Silent (-2 dB)</b>	Sì
<b>Express 27'</b>	Sì	<b>Intensive</b>	Sì
<b>Calici</b>	Sì	<b>Self clean</b>	Sì
<b>Full express 60'</b>	Sì	<b>Hygiene 99,9%</b>	Sì
<b>ECO</b>	Sì		

## Opzioni



<b>Opzione Dry Assist+</b>	Sì	<b>Opzione 1/2 carico</b>	Sì
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore	<b>FlexiZone</b>	
		<b>Opzione Programmi Speciali</b>	Sì

## Cestelli



<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>	Sì
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio		

<b>Maniglia</b>	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	19,0 cm
<b>Cestello superiore</b>	con 3 inserti abbattibili	<b>Cestello inferiore</b>	Con 4 inserti abbattibili
<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
		<b>Colore Componenti Interni</b>	Blu

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	600 mm	<b>Sensore di torbidità</b>	Sì
<b>Tipo display</b>	OLED	<b>Aquatest</b>	
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	848 mm	<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 100°FH;58°dH
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma	<b>Massima durezza dell'acqua</b>	
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Indicatore on/off</b>	Sì	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spira	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Indicatore brillantante</b>	Spira	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	A display, con segnale sonoro	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso
<b>Auto switch-off</b>	Sì	<b>Piedini regolabili</b>	Solo per livellamento
<b>Sistema di lavaggio</b>	Planetarium	<b>Copertura posteriore</b>	Sì, con copertura contrappeso
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1168 mm
		<b>Piano top rimovibile</b>	Sì, con KIT opzionale


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	B	<b>Durata del programma</b>	4:25 h:min
<b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>	64 kWh	<b>Emissioni di rumore aereo</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Capacità nominale (ps)</b>	14	<b>Classi di emissione di rumore aereo</b>	B
<b>Consumo di acqua [per ciclo]</b>	9.0 l	<b>Indice di Efficienza Energetica (IEE)</b>	37.8


## Collegamento Elettrico

Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50 Hz		

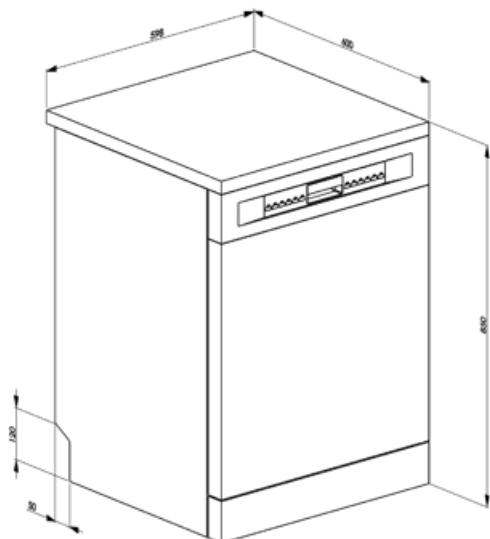


## Accessori Compatibili

### KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

### KITINC



steel panel that covers the upper area once the top is removed

### KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

## Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammolto iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Classe di efficienza energetica B



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



INVERTER 2.0

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



14 coperti: Numero di coperti.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.