

# LVSP345BQX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	85 cm
Instalacja	Wolnostojąca
Liczba koszy	3, FlexiDuo z prowadnicami EasyGlide
Kod EAN	8017709307295



## Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Górny kosz z prowadnicami EasyGlide	Tak
Kolor elementów koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Uchwyt	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu		


Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami	Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
		Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

## Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Głębokość (mm)	600 mm	Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Rodzaj wyświetlacza	OLED	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Wysokość produktu (mm)	848 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Stewanie	Elektroniczne	Max. twardość wody	100°FH;58°dH
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu, Wskaźnik dynamiki programu	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Grafika programów	Symbole	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Filtr	Stal nierdzewna
Wskaźnik braku soli	Lampka	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Regulowane nóżki	Tylko do wypoziomowania
Auto switch-off	Tak	Tylna obudowa	Yes, with covered counterweight
System zmywania	Planetarny	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Zdejmowana góra	Tak, z opcjonalnym zestawem

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	B	Czas trwania cyklu	4:25 h:min
		Poziom emitowanego hałasu akustycznego	44 dB(A) re 1 pW

Energy consumption 64 kWh  
[per 100 cycles, based  
on the eco programme]

Pojemność znamionowa 14  
(ps)

Zużycie wody (na cykl) 9,0 litres


Klasa emisji hałasu  
akustycznego B

Indeks wydajności  
energetycznej (EEL) 37,8

## Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W  
Natężenie prądu (A) 10 A  
Napięcie 220-240 V  
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy  
Długość przewodu  
zasilającego (cm) 140 cm  
Wtyczka (F;E) Schuko

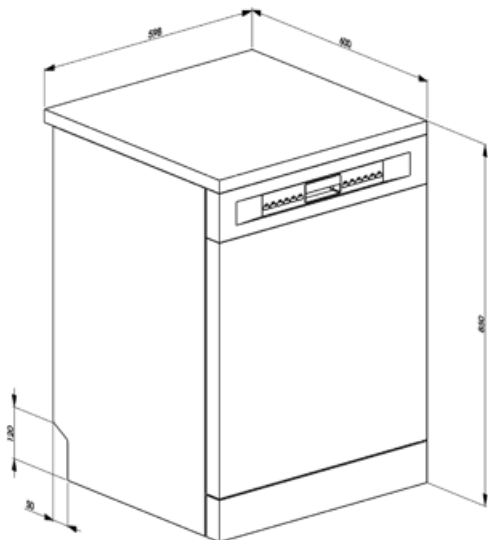


---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### KITGH



Zestaw składanych uchwyty do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.

### KITPLV2



























Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

### KITINC



Stalowy panel do zamontowania na górze urządzenia w przypadku, gdy oryginalny panel górny zostanie usunięty z powodu montażu podblatowego.

## Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Wyświetlacz LED
	EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.		FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.
	Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.		Poziom hałasu
	System planetarnego zmywania		Program prania
	Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.		Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
	Ustawienie nr 14		Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
	Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.		SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.
	Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.		Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Klasa efektywności energetycznej B



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

