

LVSP345BQX



Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	85 cm
Installation	Free-standing
N° cestos	3, FlexiDuo com Easy Glide
EAN code	8017709307295



Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-65	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mistura	Sim
Soak	Yes	Silencioso (-2 dB)	Yes
Express 27'	Sim	Intenso	Sim
Cristal	Sim	Autolimpeza	Yes
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Higiene 99,9%	Sim
ECO	Yes		

Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 4 racks dobráveis

Handle	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Upper Basket	Com 3 racks dobráveis	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Suporte de copo	Sim	Colour Inner Components	Blue
Height adjustment of the upper basket	On three levels		
Upper basket with EasyGlide System	Yes		

Technical Features



Largura do produto (mm)	598 mm	Turbidity sensor Aquatest	Yes
Profundidade do produto (mm)	600 mm	Flood protection system	Total Acquastop
Display type	OLED	Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Altura do produto (mm)	848 mm	Max water hardness	100°FH;58°dH
Watersave system	No	Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Controls	Electronic	Internal light	No
Display	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication, Dynamics programme time indicator	Tub material	Stainless steel
Gráfico dos programas	Símbolos	Filter	Stainless steel
On/off indicator	Yes	Concealed heating element	Yes
Salt light indicator	Light	Hinges	Self balancing with fixed hinges
Rinse aid indicator	Light	Can be installed in-column	No
Progress indicator	No	Adjustable feet	Just for levelling
End of cycle indicator	On display, with acoustic signal	Adjustable door	No
Washing system	Planetarium	Tampo traseiro	Yes, with covered counterweight
Third spray arm	Single		
Water softener	With electronic setting	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168 mm
		Tampo superior removível	Tampo superior removível com kit opcional

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	B	Duração do programa	4:25 h:min
--	---	----------------------------	------------

Consumo de energia 64 kWh
[por 100 ciclos, com
base no programa eco]

Capacidade nominal 14
(ps)

**Consumo de água [por
ciclo]** 9.0 litres

**Emissões de ruído
acústico
aerotransportado** 44 dB(A) re 1 pW


**Classe de emissão de
ruído acústico** B

aerotransportado
**Índice de eficiência
energética (IEE)** 37.8


Electrical Connection

Connected power 1800 W
Current 10 A
Voltage 220-240 V
Frequency (Hz) 50 Hz

Type of connection Single-phase
**Power supply cable
length** 140 cm
Plug (F;E) Schuko

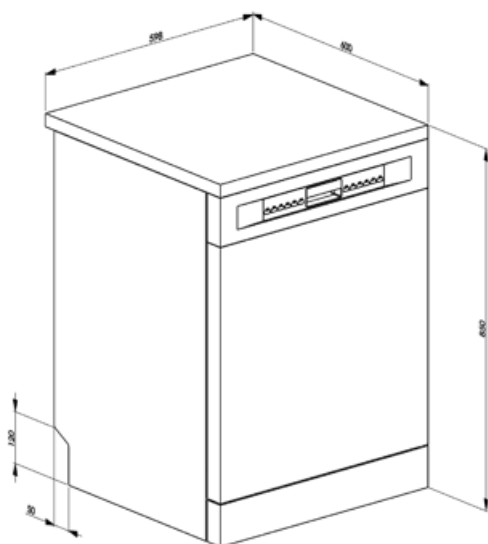

Compatible Accessories



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITINC





















uma barra de aço instalada na parte superior bloqueará a máquina lava-louça na parte superior.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

	O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.		Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.
	Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.		Display LED: para mostrar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo até ao final do ciclo.
	EasyGlide: Conveniente sistema EasyGlide para fácil descarregamento do aparelho que permite atingir a máxima flexibilidade de carga da máquina.		FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.
	FlexiZone: A flexizona de ½ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.		Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.
	PLANETÁRIO_LAVAGEM_SISTEMA_72dpi		Auto 45° - 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.
	Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.		Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.
	Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.		Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.
	Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.		Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.
	Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.		Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.
	O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.		Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e painéis, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Classe de eficiência energética B.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



8,6
no
CLASSIFICADO