

LX862-2

Материал мойки

Тип

Количество чаш

ЕАН-код

Нержавеющая сталь

Мойка цельнотянутая

2

8017709132293



Эстетика

|  |          |                   |                                      |                           |
|--|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|  | Эстетика | Универсальный     | Тип встраивания                      | Ультранизкий профиль      |
|  | Серия    | Omni              | Логотип                              | Гравировка                |
|  | Цвет     | Нержавеющая сталь | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 1 отверстие для смесителя |
|  | Отделка  | Матовая           |                                      |                           |

|      | Тип чаши     | Толщина стали в чаше (мм) | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив          | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Традиционный | 0.6                       | 370 x 370 x 150  | 160               | 80                           | Да, традиционная | Сбоку чаши                     | 3,5 дюйма                   |
| Чаша | Традиционный | 0.6                       | 370 x 370 x 150  | 160               | 80                           |                  | Сбоку чаши                     | 3,5 дюйма                   |

Технические характеристики

|  |                                  |                |                         |       |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------|
|  | Толщина рамки                    | 0.6 мм         | Установка в базу        | 90 см |
|  | Глубина встраивания (мм)         | 15             | Отверстие для смесителя | 1     |
|  | Размеры изделия (мм)             | 172x860x500 мм | Ширина                  | 40 мм |
|  | Размеры выреза в столешнице (мм) | 840 x 480 мм   | разделительной стенки   |       |

**Радиус скругления  
шаблона для выреза**

15 мм

**Установка с бортиком**

8 мм

**Тип уплотнительной  
ленты**

Герметик

**Количество зажимов**

6



**Тип зажимов**

Стандартный

## Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента

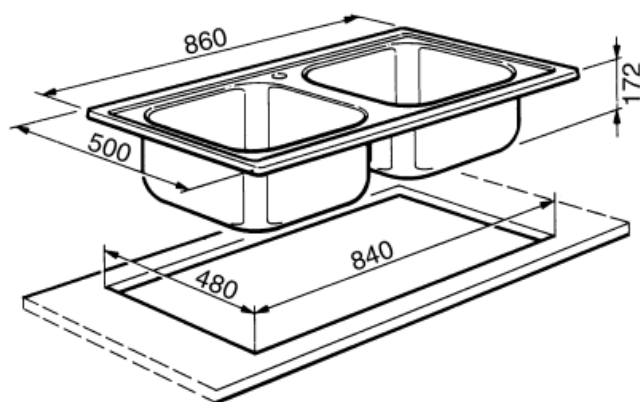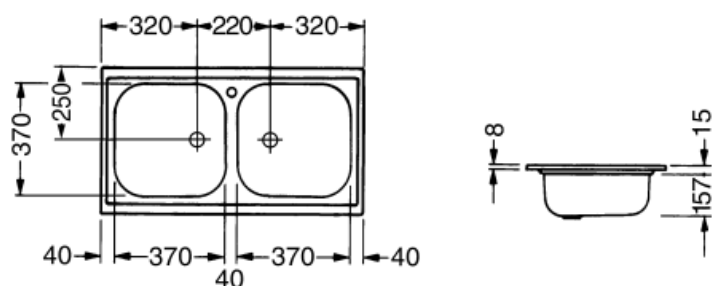

---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### RND2V

Стандартный сливной комплект для моек  
с 2 чашами и прямоугольным переливом



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.