

LXP861S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Monoblokk mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709209575



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Omni	Logó	Bevésett
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szatén		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.6	370 x 370 x 150	157	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,6 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	8	Osztófal szélessége	40 mm
A termék méretei (mm)	160x860x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pultról	8 mm	Kapcsok száma	8
Alapegység mérete	60 cm	A kapcsok típusa	Szabvány
Csaplyuk	1		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

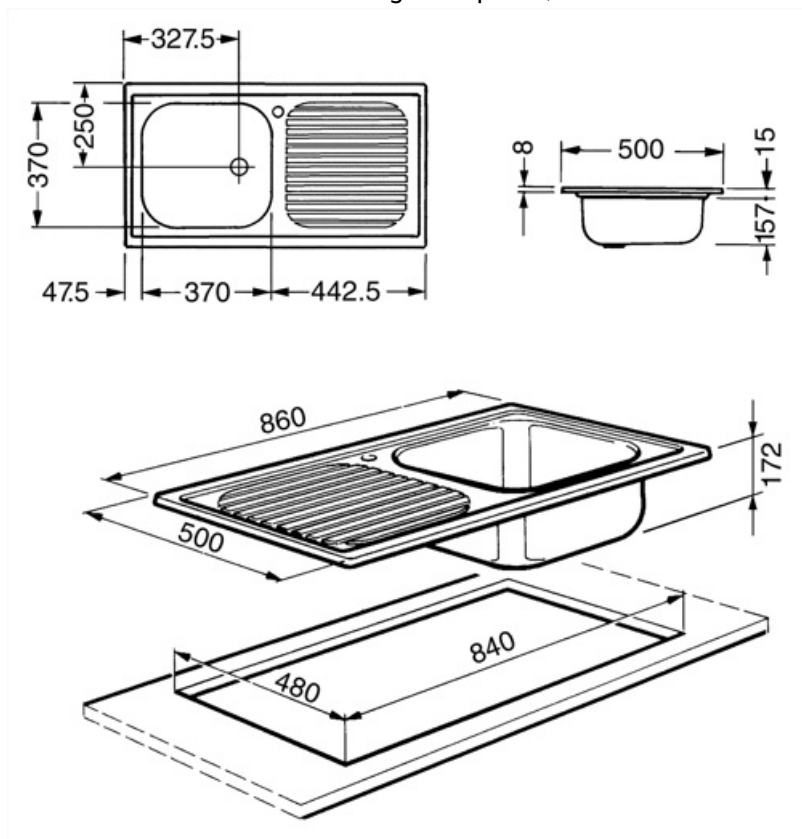

Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében