

# LYP401

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiał     | Stal nierdzewna   |
| Typ          | Wytłaczana komora |
| Liczba komór | 1                 |
| Kod EAN      | 8017709284824     |



## Linia wzornicza

|                                                                                    |                        |                     |                                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>Linia wzornicza</b> | Universal           | <b>Typ zabudowy</b>                                         | Niski profil       |
|                                                                                    | <b>Kolor</b>           | Stal nierdzewna     | <b>Logo</b>                                                 | Serigrafia         |
|                                                                                    | <b>Wykończenie</b>     | Wstępnie polerowane | <b>Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię</b> | 1 otwór na baterię |
|                                                                                    | <b>Seria</b>           | Omni                |                                                             |                    |


|        | Rodzaj komory     | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość komory (mm) | Promień zaokrąglenia komory (mm) | Przelew          | Pozycja odpływu | Średnica odpływu |
|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Komora | Minimalny promień | 385 x 343 x 161            | 165                   | 80                               | Tak, standardowy | Na środku       | 3.5"             |

## Specyfikacja techniczna

|                                                                                    |                                     |                |                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | <b>Wymiary produktu (mm)</b>        | 161x400x500 mm | <b>Otwór na baterie</b>           | 1                    |
|                                                                                    | <b>Wymiary wycięcia w blacie</b>    | 480*380 mm     | <b>Średnica otworu na baterie</b> | 35 mm                |
|                                                                                    | <b>Promień otworu</b>               | 10 mm          | <b>Rodzaj uszczelki</b>           | Pasta uszczelniająca |
|                                                                                    | <b>Wysokość od blatu kuchennego</b> | 6 mm           | <b>Liczba klipsów</b>             | 6                    |
|                                                                                    | <b>Instalacja w podstawę</b>        | 45 cm          | <b>Rodzaj klipsów</b>             | Standard             |

## Akcesoria w standardzie

**Akcesoria do montażu**    Sitko, Siphon with  
dishwasher outlet  
connection, Klipsy do  
montażu, Uszczelka

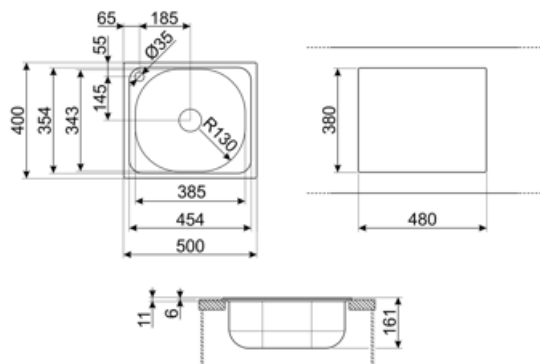

## Kompatybilne Akcesoria



**3712**

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



**KITFD075**

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**RND1V**

Zestaw odpływowy, standardowy "Rondò" z prostokątnym przelewem do zlewozmywaków 1-komorowych



**KITFD050**

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD100**

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**STABMIX**

Stabilizator kranu

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Szerokość szafki wymagana do montażu  
zlewozmywaka



Ultrasoniczny profil

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

### **Tap hole**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area