

# LYP791D

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Monoblock sink
Anzahl der Spülbecken	1
Abtropffläche	Rechts
EAN-Code	8017709273569



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Montageart	Auflage
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt
Oberfläche	Vorpoliert	Hahnlochbohrung	1
Serie	Omni		

	Typologie des linken Spülbeckens	Wandstärke Becken links (mm)	Abmessungen Becken links BxTxH (mm)	Tiefe Hauptbeckens links (mm)	Eckradius Becken links	Überlauf Becken links	Position Beckenablauf links	Korbventil
Becken links	Auflage	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Ja	Seite	3 ½"


## Technische Eigenschaften



Stärke der Aussparung	0,6 mm	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Tiefe der Aussparung	8	Neigung der Abtropffläche	1 °
Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	150x790x500 mm	Dichtungsart	Versiegelt
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	770 x 480 mm	Anzahl der Befestigungshaken	6
Randhöhe	8 mm	Art der Befestigungshaken	Auflage
Nischenmaß	45 mm		

## Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,  
Siphon platzsparend mit  
Schlauchanschluß,  
Befestigungshaken,  
Dichtmaterial

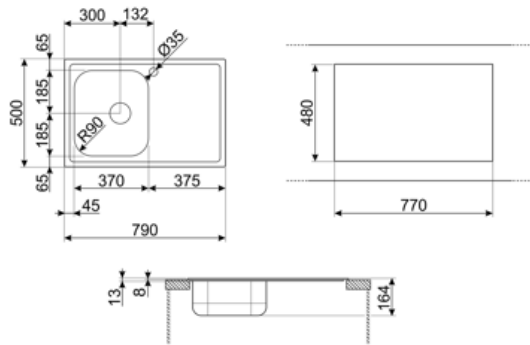

## Kompatibel Zubehör



**3712**

Siphon mit Schlauchanschluss für Spülen mit 1 Becken



**KITFD050**

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**KITFD100**

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.  
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg  
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



**RND1V**

1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im Rondo-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D Eloxierung ausgenommen)



**STABMIX**

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

---

## Symbolverzeichnis

---



Erforderliche Breite des Schrankes für den Einbau des Spülbeckens



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.