

LYP791D

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	1
Крыло	Правая
Международный артикул (EAN-код)	8017709273569



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Предварительная полировка	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Серия	Omni		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0,6	370 x 370 x 150	150	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,6 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	8	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	150x790x500 мм	Слив с наклоном	1 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Установка с бортиком	8 мм	Количество зажимов	6
Установка в базу	45 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Компактный сифон с
возможностью подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

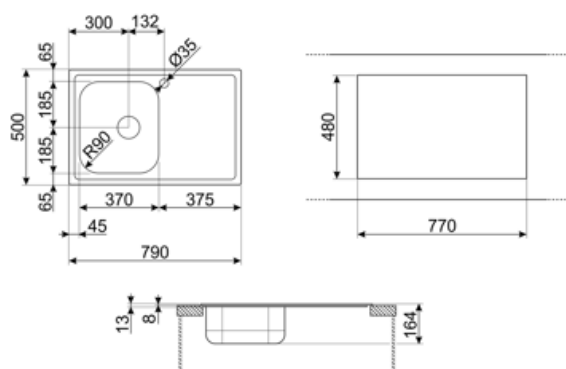

Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров