

LYP791S

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-код	8017709273576



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Предварительная полировка	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Серия	Omni		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.6	370 x 370 x 150	150	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,6 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	10	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	150x790x500 мм	Слив с наклоном	1 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Установка с бортиком	8 мм	Количество зажимов	6
Установка в базу	45 см	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Компактный сифон с
возможностью подключения
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

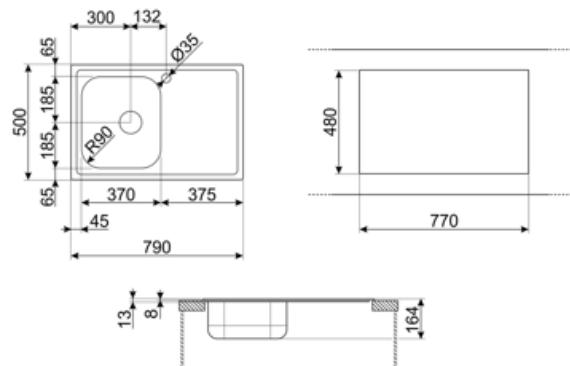

Совместимые Аксессуары

**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров