

LYP861D

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Monoblokk mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709251628



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Omni	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szatén		

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	0.6	330 * 370 * 154	154	90	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0.6 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	8	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	154x860x500 mm	Osztófal szélessége	40 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	8 mm	Kapcsok száma	8
Alapegység mérete	45 cm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Szifon mosogatógép
kivezető csatlakozóval,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

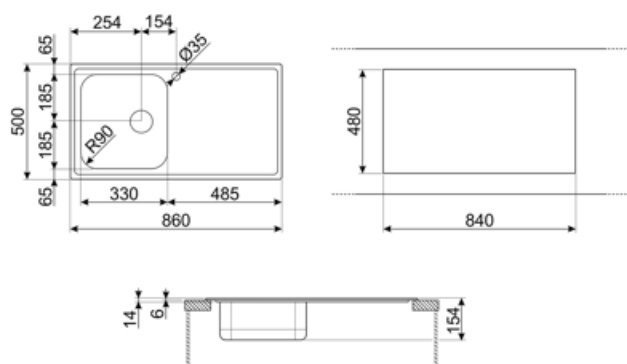

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében