

LYP862

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Rozsdamentes acél
Monoblokk mosogató
2
8017709251611



Design család



Esztétika
Serie
Szín
Felületkezelés

Univerzális
Omni
Rozsdamentes acél
Szatén

Beépített típus
Logó
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Szabvány
Kiemelt
1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.6	370 * 370 * 149	150	90	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.6	370 * 370 * 149	150	90		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága
Keret mélysége (mm)
A termék méretei (mm)
Kivágási méret felső
beszerelés (mm)
Beépítés kivágási
sugara

0.6 mm
8
150x860x500 mm
840 x 480 mm
10 mm


Csaplyuk
Csaplyuk átmérője
Osztófal szélessége
Tömítés típusa
Kapcsok száma
A kapcsok típusa

1
35 mm
40 mm
Tömítőpaszta
8
Szabvány

Magasság a pulttól	8 mm
Alapegység mérete	90 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Szifon mosogatógép kivezető csatlakozóval, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

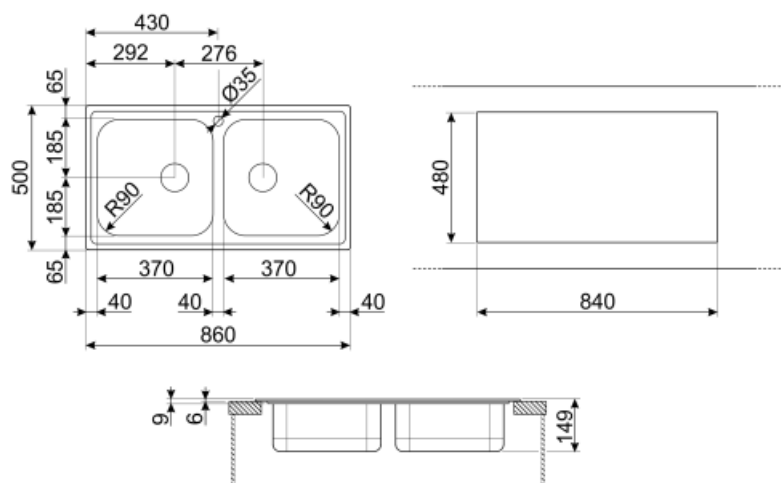

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò
mosogatósűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához