

# LZ102A2

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiał     | Kompozyt                |
| Typ          | Zlewozmywak kompozytowy |
| Liczba komór | 1 + 1/2                 |
| Ociekacz     | Odwracalny              |
| Kod EAN      | 8017709251680           |



## Linia wzornicza



|                 |             |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
| Linia wzornicza | Universal   | Logo   | Applied/on overflow                            |
| Kolor           | Antracytowy | Dostępne wersje kolorystyczne                        | Biały, Kremowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton |
| Seria           | Rigae       | Half bowl cup drainer                                | Tak  |
| Typ zabudowy    | Standard    | Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię | Przygotowany                                   |

|              | Rodzaj komory prawej | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość komory (mm) | Promień zaokrąglenia prawej komory (mm) | Przelew lewej komory | Pozycja odpływu | Średnica odpływu |
|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|
| Komora prawa | 1/2 komory           | 150 x 340 x 168            | 168                   | 50                                      |                      | Na środku       | 3.5"             |
| Komora lewa  | Standard             | 420 x 320 x 210            | 210                   | 80                                      | Tak, standardowy     | Boczna          | 3.5"             |

## Specyfikacja techniczna




|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Otwór na baterie           | 2     |
| Średnica otworu na baterie | 35 mm |
| Szerokość przegrody        | 38 mm |
| Nachylenie ociekacza       | 2 °   |
| Liczba klipsów             | 10    |

|  |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| <b>Charakterystyka materiału kompozytowego</b> | Ociekacz, łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV | <b>Rodzaj klipsów</b><br><b>Possibility to install waste disposal</b> | Standard<br>Tak |
| <b>Grubość ramki</b>                           | 10  |   |                 |
| <b>Wymiary produktu (mm)</b>                   | 210x1000x500 mm   |   |                 |
| <b>Wymiary wycięcia w blacie</b>               | 980 X 480 mm  |   |                 |
| <b>Promień otworu</b>                          | 30 mm   |   |                 |
| <b>Wysokość od blatu kuchennego</b>            | 10 mm   |   |                 |
| <b>Instalacja w podstawę</b>                   | 60 cm   |   |                 |

## Akcesoria w standardzie

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Akcesoria do montażu</b> | Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu |
|-----------------------------|---|

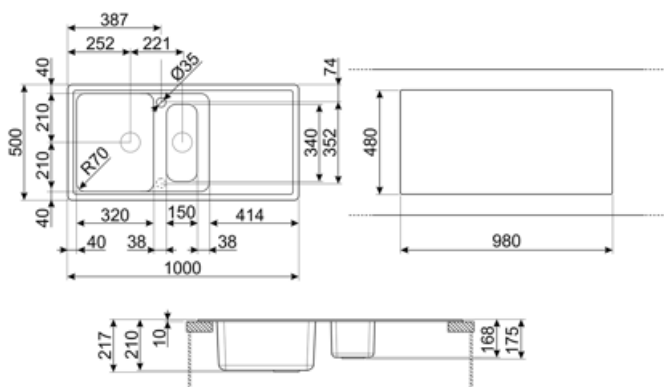

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---

**LZ102CT**

**Kolor:** Cement



**LZ102AV2**

**Kolor:** Owsiany



**LZ102B**

**Kolor:** Biały















**LZ102P**

**Kolor:** Kremowy



## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka   |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.                      |
|  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.  |  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |
|  | Antybakteryjny  |  | Odporny na zarysowania  |
|  | Odporność na gwałtowne zmiany temperatury   |  | Odporność na wysokie temperatury  |
|  | Odporność na uderzenia  |  | Łatwy w czyszczeniu   |
|  | Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych. |  | Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.                              |