LZ102A2

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	1 + 1/2
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709251680



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	Applied/on overflow
Kolor	Antracytowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Biały, Kremowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae	**Half bowl cup drainer**	Tak
Typ zabudowy	Standard	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Przygotowany

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	1/2 komory	150 x 340 x 165	165	50		Na środku	3.5"
Komora lewa	Standard	420 x 320 x 200	200	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"


Specyfikacja techniczna

Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Szerokość przegrody	38 mm
Nachylenie ociekacza	2 °
Liczba klipsów	10

Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV
Grubość ramki	10
Wymiary produktu (mm)	200x1000x500 mm
Wymiary wycięcia w blacie	980 X 480 mm
Promień otworu	30 mm
Wysokość od blatu kuchennego	10 mm
Instalacja w podstawę	60 cm
Rodzaj klipsów	Standard
Possibility to install waste disposal	Tak

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

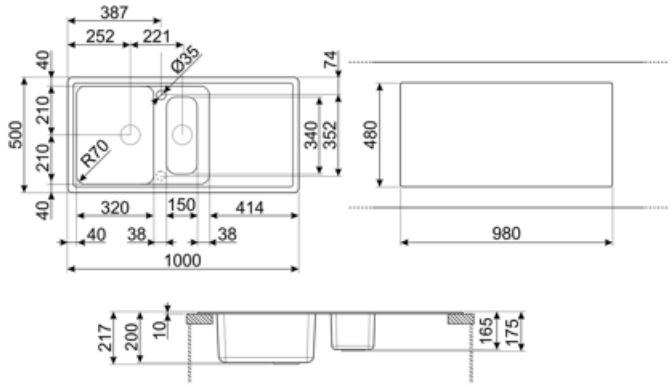

Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne

LZ102CT

Kolor: Cement



LZ102AV2

Kolor: Owsiany



LZ102B

Kolor: Biały



LZ102P

Kolor: Kremowy



Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Odporny na zarysowania



Odporność na wysokie temperatury



Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Antybakteryjny



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na uderzenia



Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych.