

LZ102AV2

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Scurgător

Cod EAN

Compozit

Chiuvetă sintetică

1 + 1/2

Reversibil

8017709274566



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Tip încorporat

Universal

Rigae

Ovăz

Standard

Logo

Culori alternative disponibile

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Aplicat/la preaplin

Alb, Antracit, Crem, Cupru, Cemento / Concrete

Întocmit

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Vas de preaplin LH	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Jumătate de castron	150 x 340 x 168	168	50		Centrul vasului	3,5
Vas LH	Tradițional	420 x 320 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material compozit

Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV

Adâncimea cadrului (mm)

10

Orificiu robinet

2

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Lățimea peretelui despărțitor

38 mm

Înclinația scurgătorului

2 °


Nr. de clipuri

10

Dimensiunile produsului (mm)	210x1000x500 mm	Tip de clipuri	Standard
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 X 480 mm		
Raza de decupare	30 mm		
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm		
Dimensiunea unității de bază	60 cm		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
----------------------------	--

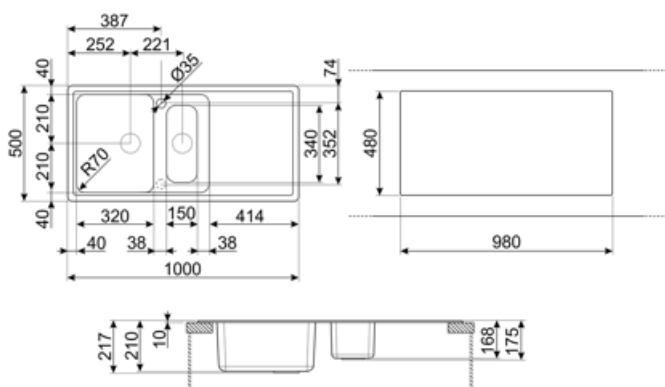

Compatible Accessories



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Symbols glossary

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Rezistent la șocuri termice		Rezistent la temperaturi ridicate
	Rezistent la impact		Ușor de curățat
	Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.		Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Scurgător

Sertarul permite ca vasele, tacâmurile și ustensilele de bucătărie să fie așezate direct pe chiuvetă după spălare: excesul de apă se poate scurge în chiuvetă, permițând uscarea naturală

Orificiu dublu pentru robinet

Chiuveta este ușor reversibilă, făcând posibilă crearea oricărui tip de compoziție de bucătărie

Posibilitatea de găurire a robinetului

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată