


LZ102CT

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1 + 1/2
Крыло	Оборачиваемая
EAN-код	8017709251697



Эстетика

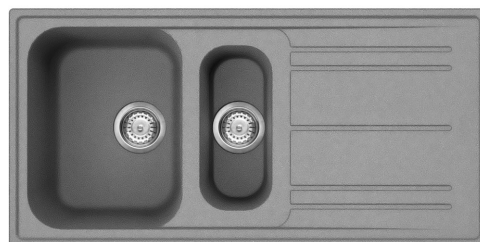

Эстетика	Универсальный	Логотип	Накладной / выпрессовка
Серия	Rigae	Другие доступные цвета	Белый, Антрацит, Кремовый, Бежевый, Медный
Цвет	Цемент / Бетон	1/2 чаши	Да
Тип встраивания	Стандартный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Подготовленный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	150 x 340 x 168	168	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	420 x 320 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению	Ширина разделительной стенки	38 мм
		Слив с наклоном	2 °
		Количество зажимов	10
		Тип зажимов	Стандартный
Глубина встраивания (мм)	10		
Размеры изделия (мм)	210x1000x500 мм		
Размеры выреза в столешнице (мм)	980 X 480 мм		
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм		
Установка с бортиком	10 мм		
Установка в базу	60 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	--

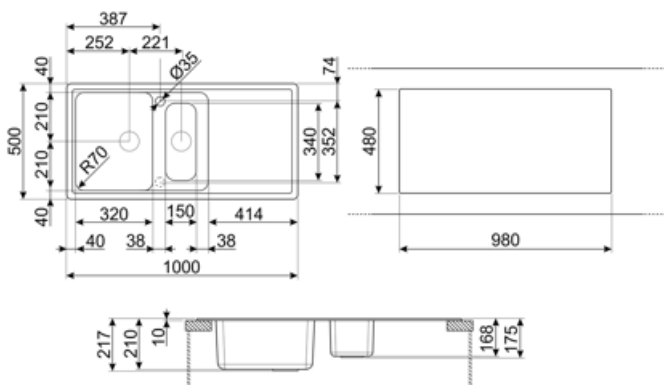

Not included accessories



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050













Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Легкая очистка		Устойчивость к высоким температурам
	Термостойкость		Ударопрочность
	Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

Benefit (TT)

Две чаши

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

Крыло мойки

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

Оборачиваемые мойки

Мойка легко переставляется, что позволяет создать любую композицию кухни.

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.