

LZ116AV2

Material chiuvetă	Compozit
Tip	Chiuvetă sintetică
Nr. de boluri	2
Scurgător	Reversibil
Cod EAN	8017709274573



Estetică



Estetică	Universal	Logo	Aplicat/la preaplin
Culoare	Ovăz	Culori alternative disponibile	Alb, Antracit, Crem, Cupru, Cemento / Concrete
Serie	Rigae	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Întocmit
Tip încorporat	Standard		

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5
Vas LH	Tradițional	330 x 420 x 210	210	80		Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Caracteristici material compozit	Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV	Orificiu robinet	2
Adâncimea cadrului (mm)	10	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
		Lățimea peretelui despărțitor	38 mm
		Înclinația scurgătorului	2 °
		Nr. de clipuri	12
		Tip de clipuri	Standard

Dimensiunile produsului (mm)	210x1160x500 mm
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	1140 X 480 mm
Raza de decupare	30 mm
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm
Dimensiunea unității de bază	80 cm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
-----------------------------------	--

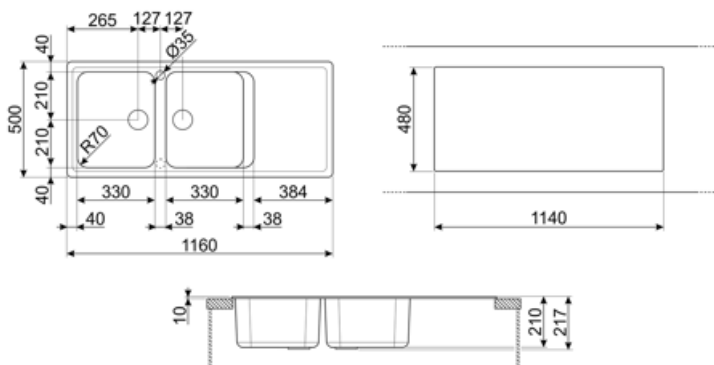

Compatible Accessories



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Alternative products

LZ116A2

Culoare: Negru



LZ116CT

Culoare: Ciment/beton



LZ116B

Culoare: Alb



LZ116P

Culoare: Crem



Symbols glossary

	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Antibacterian
	Anti-zgâriere		Rezistent la șocuri termice
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Ușor de curățat		Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.
	Protecție UV, nu se estompează în timp.		