

LZ150AV2

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Scurgător

Cod EAN

Compozit

Chiuvetă sintetică

1

Reversibil

8017709274580



Estetică



Estetică

Culoare

Serie

Tip încorporat

Universal

Ovăz

Rigae

Standard

Logo

Culori alternative disponibile

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Aplicat/la preaplin

Alb, Antracit, Crem, Cemento / Concrete

Întocmit

	Vas tip LH	Dimensiunile rezervorului LH, LxAxÎ (mm)	LH adâncimea rezervorului (mm)	Vas colț rază stânga	Vas de preaplin LH	Poziție filtru vas LH	Dimensiune filtru vas LH
Vas LH	Tradițional	420 x 480 x 210	210	70	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material compozit

Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV

Adâncimea cadrului (mm)

10

Dimensiunile produsului (mm)

210x1000x500 mm

Dimensiunea unității de bază

60 cm

Orificiu robinet

2

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Înclinația scurgătorului

2 °

Nr. de clipuri

10


Tip de clipuri

Standard

Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 X 480 mm
Raza de decupare	30 mm
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
-------------------------------	--

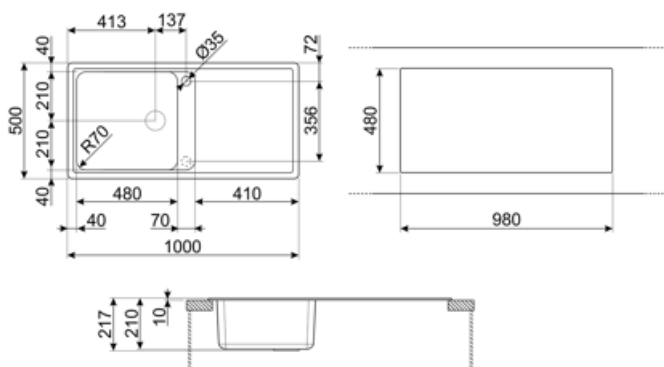

Compatible Accessories



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, mășuri 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Alternative products

LZ150CT

Culoare: Ciment/beton



LZ150P

Culoare: Crem



LZ150B

Culoare: Alb



LZ150A2

Culoare: Antracit



Symbols glossary

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Ușor de curățat
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.		Rezistent la șocuri termice
	Protecție UV, nu se estompează în timp.		