LZ791AV2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1
Крыло	Оборачиваемая
Международный артикул (EAN-код)	8017709274641



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Логотип**	Накладной / выпрессовка
Цвет	Цвет овес	**Другие доступные цвета**	Белый, Антрацит, Кремовый, Медный, Цемент / Бетон
Серия	Rigae		
Тип встраивания	Стандартный	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	Подготовленнный

	Тип левой чаши	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	330 x 420 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Установка в базу	45 см
Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Слив с наклоном	2 °
Количество зажимов	6
Тип зажимов	Стандартный

Характеристики композитного мтаериала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Глубина встраивания (мм)	10
Размеры изделия (мм)	210x790x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм
Установка с бортиком	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы

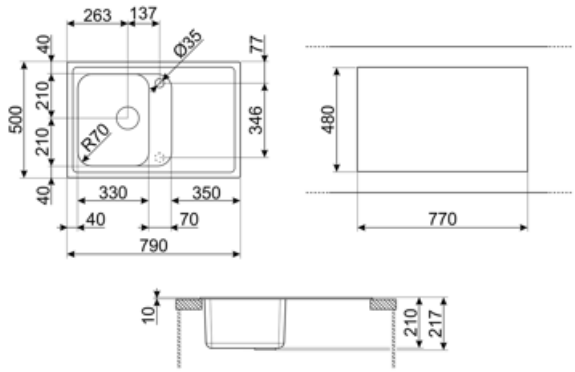

Совместимые Аксессуары



KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

Symbols glossary



Антибактериальная



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Против царапин



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Термостойкость



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.