

# LZ830A2

Material der Spüle	Granit
Beckenart	Kunststeinbecken
Anzahl der Spülbecken	2
Abtropffläche	Rechts
EAN-Code	8017709251789



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Markenlogo	Applied/on overflow
Serie	Quadra	Weitere Farbvarianten	Weiß, Beige
Farbe	Anthrazit	Hahnlochbohrung	Ja
Montageart	Auflage		


	Art des Beckens	Abmessungen Becken rechts BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken rechts	Überlauf Becken links	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken rechts	Minimalradius	325 x 430 x 215	215	5		Seite	3 ½"
Becken links	Minimalradius	430 x 390 x 245	245	5	Ja	Seite	3 ½"

## Technische Eigenschaften

Tiefe der Aussparung	10	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	245x830x830 mm	Breite Bügelbolzen	40 mm
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	see cutout drawing mm	Neigung der Abtropffläche	2 °
Eckradius des Ausschnitts (R)	20 mm	Anzahl der Befestigungshaken	14
Randhöhe	10 mm	Art der Befestigungshaken	Auflage
Hahnlochbohrung	Ja		

## Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,  
Siphon mit  
Schlauchanschluss,  
Befestigungshaken

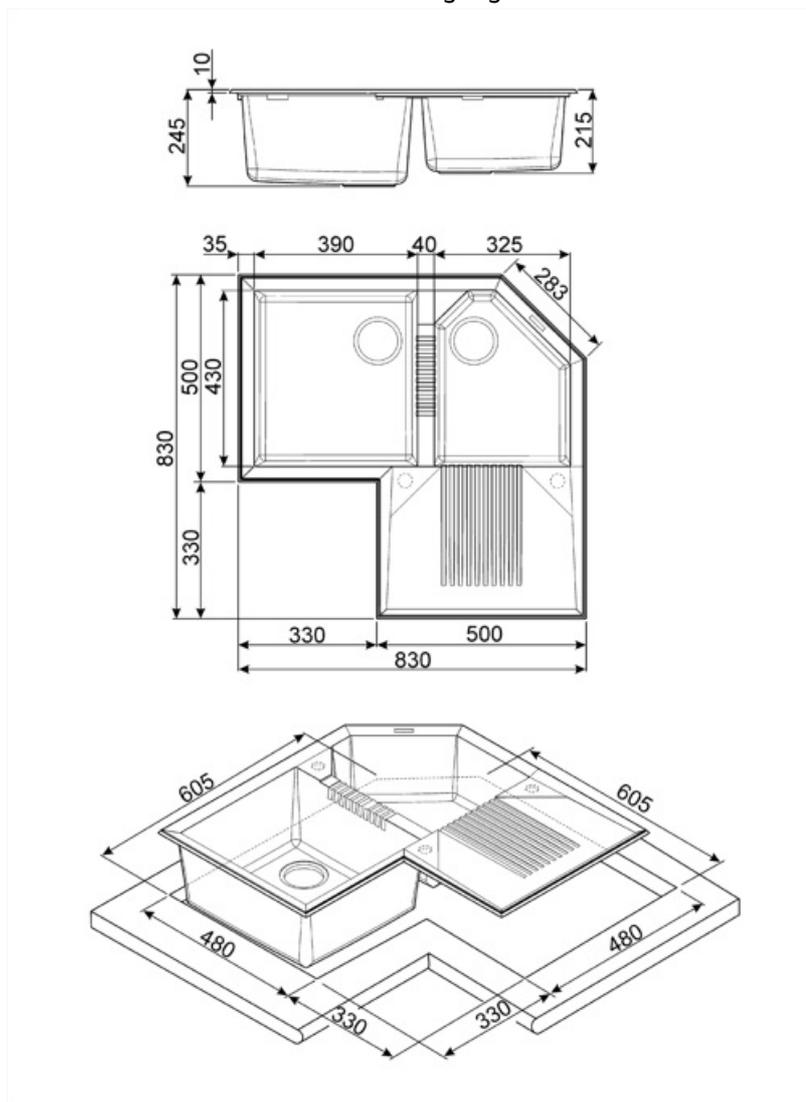

## Sonderzubehör



### KITDS

Einbau-Seifenspender, Chrom, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 27-35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



### KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.  
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg  
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



### KITDSQ

Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)



### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### KITPOPUP2

Exzenter-Ablauffernbedienung mit Drehknebel für Composite-Kunststeinspülen.

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5 |  | Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5 |
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |   |   |

## Benefit (TT)

---

### **Doppelbecken**

Zweibecken für größere Vielseitigkeit und doppelte Funktionalität.

### **Abtropffläche**

Die Schublade ermöglicht es, Geschirr, Besteck und Küchenutensilien direkt nach dem Spülen auf dem Spülbecken abzulegen: Überschüssiges Wasser kann in das Becken ablaufen, wodurch ein natürliches Trocknen ermöglicht wird.

### **Möglichkeit zur Armaturbohrung**

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Montage des Wasserhahns auf dem Spülbecken, um eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche zu schaffen.

### **Doppelte Armaturbohrung**

Das Spülbecken ist leicht reversibel, wodurch sich jede Art von Küchenkonfiguration realisieren lässt.