LZ862A2

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	2
Kod EAN	8017709251703



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	Wstawiane
Kolor	Antracytowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Biały, Kremowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Przygotowany
Typ zabudowy	Standard		

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Standard	371 x 420 x 205	205	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"
Komora lewa	Standard	371 x 420 x 205	205	80		Boczna	3.5"

Specyfikacja techniczna


Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV

Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Szerokość przegrody	38 mm
Liczba klipsów	8
Rodzaj klipsów	Standard

Grubość ramki	10
Wymiary produktu (mm)	205x860x500 mm
Wymiary wycięcia w blacie	840 X 480 mm
Promień otworu	30 mm
Wysokość od blatu kuchennego	10 mm
Instalacja w podstawę	90 cm
Possibility to install waste disposal	Tak

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

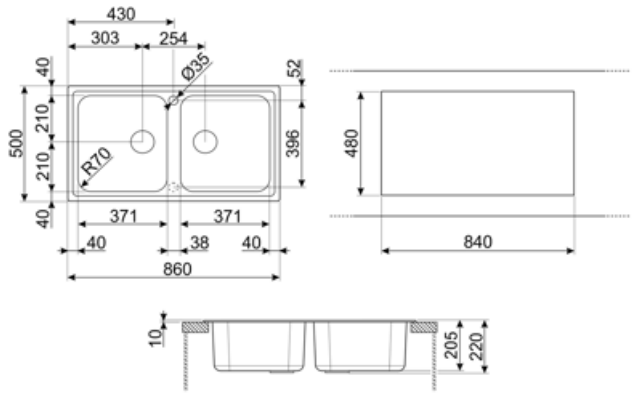

Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



LZ862B

Kolor: Biały



LZ862CT

Kolor: Cement



LZ862AV2

Kolor: Owsiany



LZ862P

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń


Antybakteryjny


Odporny na zarysowania



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka


Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego


Odporność na gwałtowne zmiany temperatury


Odporność na wysokie temperatury


Odporność na uderzenia


Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.