LZ862P

Materiał	Kompozyt
Typ	Zlewozmywak kompozytowy
Liczba komór	2
Kod EAN	8017709183240



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	Applied/on overflow
Kolor	Kremowy	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Biały, Antracytowy, Owsiany, Miedź, Cement / Beton
Seria	Rigae		
Typ zabudowy	Standard	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Przygotowany

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Standard	371 x 420 x 205	205	80	Tak, standardowy	Boczna	3.5"
Komora lewa	Standard	371 x 420 x 205	205	80		Boczna	3.5"


Specyfikacja techniczna

Otwór na baterie	2
Średnica otworu na baterie	35 mm
Szerokość przegrody	38 mm
Liczba klipsów	8
Rodzaj klipsów	Standard

Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	**Possibility to install waste disposal**	Tak
Grubość ramki	10		
Wymiary produktu (mm)	205x860x500 mm		
Wymiary wycięcia w blacie	840 X 480 mm		
Promień otworu	30 mm		
Wysokość od blatu kuchennego	10 mm		
Instalacja w podstawę	90 cm		

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

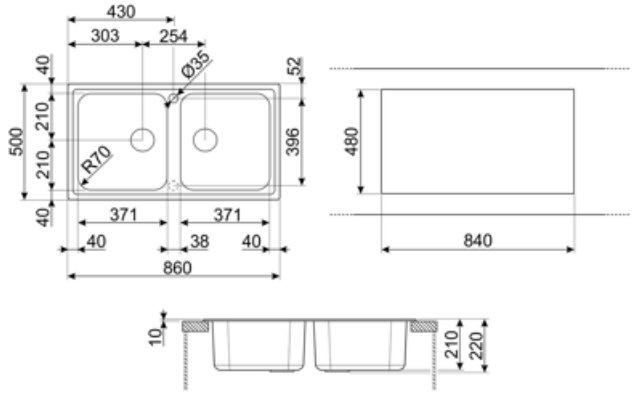

Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



LZ862B

Kolor: Biały



LZ862CT

Kolor: Cement



LZ862AV2

Kolor: Owsiany



LZ862A2

Kolor: Antracytowy

Słowniczek oznaczeń


Antybakteryjny


Odporny na zarysowania



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka


Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego


Odporność na gwałtowne zmiany temperatury


Odporność na wysokie temperatury


Odporność na uderzenia


Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.