MAF50BL

Product familie	Kranen
Materiaal	Messing
Draaibare uitloop	Ja
Rotatie draaibare uitloop	360 °



Design

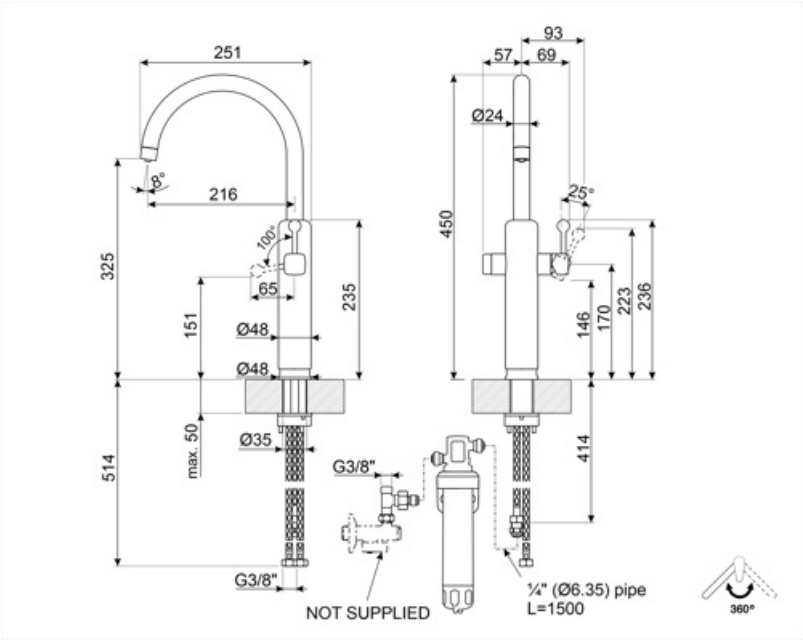
Design	50's Style
Kleur	Zwart
Spout type	J spout
Type kraan	Double lever filtered water
Afwerking	Glanzend
Handle for filtered water supply	Ja
Filter included	Si
Jet type	Single jet
Aerator	Yes with double flow for filtered water
Aantal flexibele slangen	3

Technische specificaties

Lengte flexibele slang	650 mm
Aansluiting flexibele slangen	3/8 "
Maximum druk	5 bar
Minimum druk	0,5 bar
Optimale druk	3 bar
Type cartouche met keramische schijven	25 Ø
Diameter kraangat	35 mm
Filtered water cartridge type	On-off
Waterzuiveringsfilter	Ja
Water depuration filter type	Activated carbon
Filtration	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Filtration degree	0.5 micron
Inlet temperature	4.4 - 38 °C

Logistieke informatie

Hoogte product (mm)	450 mm


251
93
57
69
Ø24
8°
216
25°
100°
325
65
235
450
151
Ø48
146
170
223
236
Ø48
max. 50
Ø35
514
G3/8"
414
G3/8"
NOT SUPPLIED
¼" (Ø6.35) pipe
L=1500
360°

Compatible Accessories



KITMAF

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Alternative products



MAF50CR

Kleur: Crème



MAF50WH

Kleur: Wit

Symbols glossary



Swivel spout rotation 360°