# MAF50CR

| | |
|---|---|
| **Product familie** | Kranen |
| **Materiaal** | Messing |
| **Draaibare uitloop** | Ja |
| **Rotatie draaibare uitloop** | 360 ° |



## Design

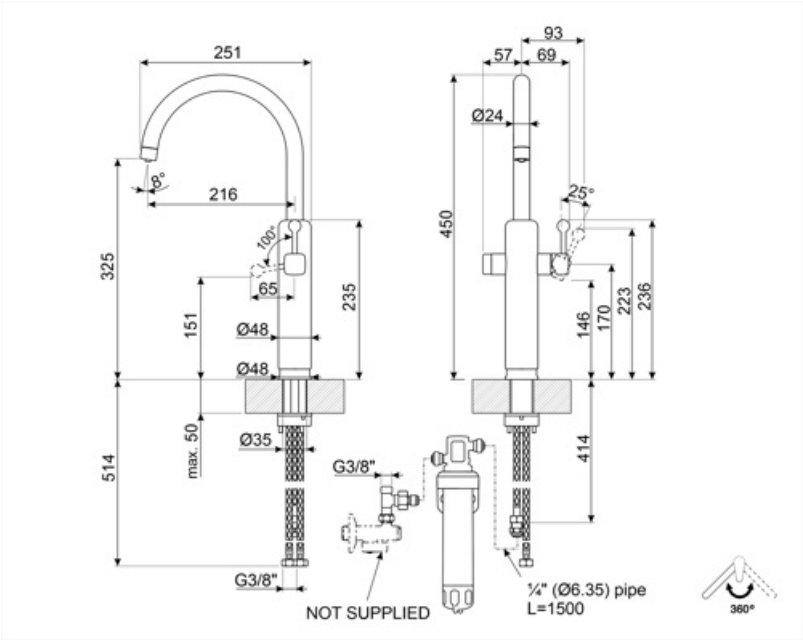
| | |
|---|---|
| **Design** | 50's Style |
| **Kleur** | Crème |
| **Spout type** | J spout |
| **Type kraan** | Double lever filtered water |
| **Afwerking** | Glanzend |
| **Handle for filtered water supply** | Ja |
| **Filter included** | Si |
| **Jet type** | Single jet |
| **Aerator** | Yes with double flow for filtered water |
| **Aantal flexibele slangen** | 3 |

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Lengte flexibele slang** | 650 mm |
| **Aansluiting flexibele slangen** | 3/8 " |
| **Maximum druk** | 5 bar |
| **Minimum druk** | 0,5 bar |
| **Optimale druk** | 3 bar |
| **Type cartouche met keramische schijven** | 25 Ø |
| **Diameter kraangat** | 35 mm |
| **Filtered water cartridge type** | On-off |
| **Waterzuiveringsfilter** | Ja |
| **Water depuration filter type** | Activated carbon |
| **Filtration** | Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili |
| **Filtration degree** | 0.5 micron |
| **Inlet temperature** | 4.4 - 38 °C |

## Logistieke informatie

| | |
|---|---|
| **Hoogte product (mm)** | 450 mm |


251
93
57
69
Ø24
8°
216
25°
100°
325
65
235
450
151
Ø48
146
170
223
236
Ø48
max. 50
Ø35
514
G3/8"
414
G3/8"
NOT SUPPLIED
¼" (Ø6.35) pipe
L=1500
360°

## Compatible Accessories



**KITMAF**

Replacement water filter under-sink for supplying cold filtered water from the tap. Compatible with MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

## Alternative products



**MAF50BL**

**Kleur:** Zwart



**MAF50WH**

**Kleur:** Wit

## Symbols glossary




Swivel spout rotation 360°