

MAF50CR



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика


Естетика	Стиль 50-х	Ручка подачи фильтрованной воды	Так
Колір	Кремовий	Фильтр в комплекте	Si
Тип излива	J излив	Тип струи	Одинарная струя
Тип мийки	Штампована мийка	Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Оздоблення	Глянцевий	Количество гибких шлангов	3

Технічні характеристики

Длина гибких шлангов	650 мм	Тип картриджа для фильтрации воды	Вкл-выкл
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Фильтр очистки воды	Так
Максимальное давление	5 bar	Тип фильтра очистки воды	Активированный уголь
Минимальное давление	0,5 bar	Фильтрация	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Оптимальное давление	3 bar	Степень фильтрации	0.5 micron
Тип картриджа	25 Ø	Температура на входе	4.4 - 38 °C
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм		

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	450 мм
--------------------	--------

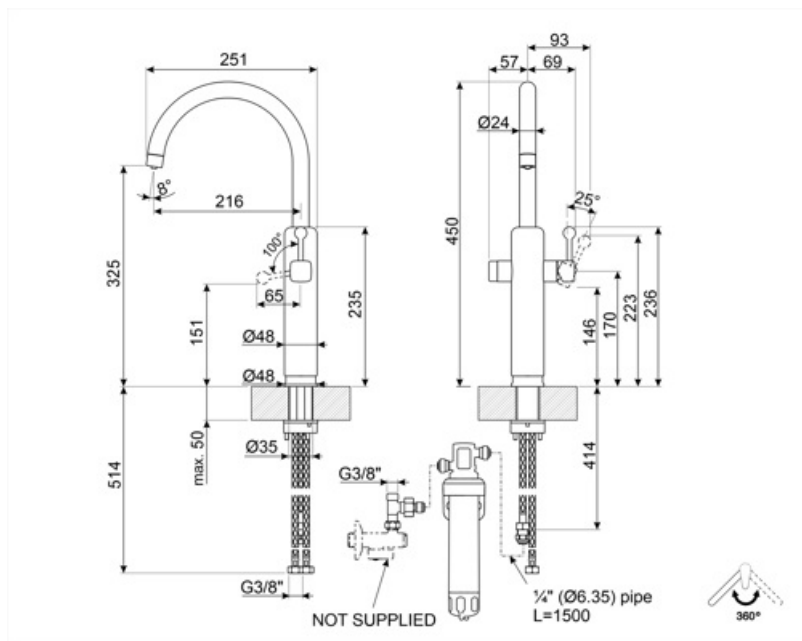

Compatible Accessories



KITMAF

Фильтр для воды под раковиной для подачи холодной фильтрованной воды из-под крана. Для MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Alternative products



MAF50BL

Колір : Чорний



MAF50WH

Колір : Білий

Symbols glossary



Поворотный излив 360°