MAF50WH

Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	oui
Rotation bras	360 °



Esthétique

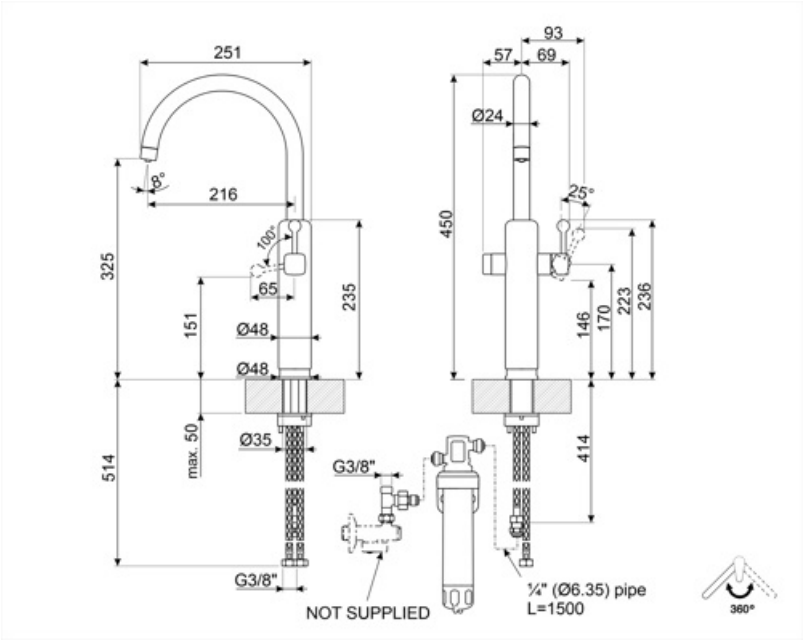
Esthétique	Années 50
Couleur	Blanc
Type de goulot	Bec J
Type de mitigeur	Monocommande avec eau filtrée
Finition	Brillant
Poignée pour distribution d'eau filtrée	oui
Filter included	Si
Type de jet	Jet unique
Aérateur	Oui avec un double débit pour l'eau filtrée
Nombre de tuyaux flexibles	3

Technologie

Longueur tuyaux flexibles	650 mm
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "
Pression maximale	5 bar
Pression minimale	0,5 bar
Pression optimale	3 bar
Type de cartouche	25 Ø
Diamètre trou mitigeur	35 mm
Type de cartouche eau filtrée	On-off
Filtre pour la purification de l'eau	oui
Type de filtre de dépuration de l'eau	Charbon actif
Filtration	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Filtration degree	0.5 micron
Inlet temperature	4.4 - 38 °C

Informations logistiques

Hauteur du produit	450 mm


251
93
57
69
Ø24
8°
216
25°
100°
325
65
235
450
151
Ø48
146
170
223
236
Ø48
max. 50
Ø35
514
G3/8"
414
G3/8"
NOT SUPPLIED
¼" (Ø6.35) pipe
L=1500
360°

Accessoires Compatibles



KITMAF

Filtre à eau de remplacement sous évier pour une alimentation en eau froide filtrée directement du robinet. Compatible avec les modèles MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR et MAFD1MN.

Alternative products



MAF50CR

Couleur: Crème



MAF50BL

Couleur: Noir

Symbols glossary



Rotation du bec pivotant de 360°.