

MAR770T



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика

Естетика	Coloniale	Ручка подачи фильтрованной воды	Так
Колір	Латунный	Тип струи	Одинарная струя
Оздоблення	Латунный	Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Тип излива	L излив	Количество гибких шлангов	3
Тип мийки	Штампована мийка		


Технічні характеристики



Характеристики	ESC	Максимальное давление	5 bar
Длина гибких шлангов	400 мм	Минимальное давление	0,5 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Оптимальное давление	3 bar
Тип картриджа	35 Ø	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Тип картриджа для фильтрации воды	20x1		

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	301 мм
--------------------	--------

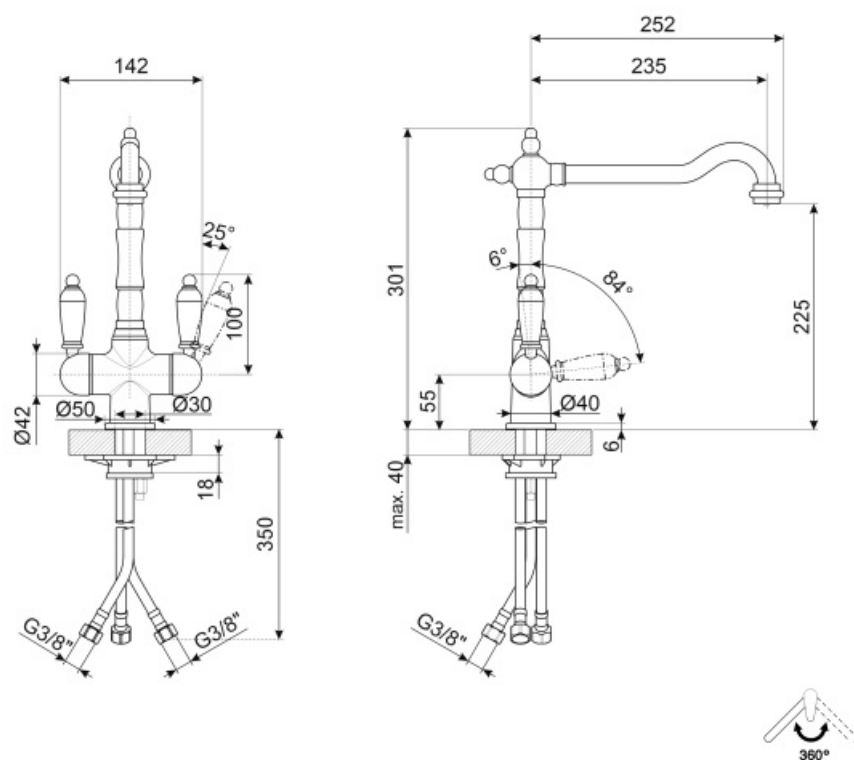

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°