MAP99CR



Familia	Grifo
Material	Latón
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °

Estética

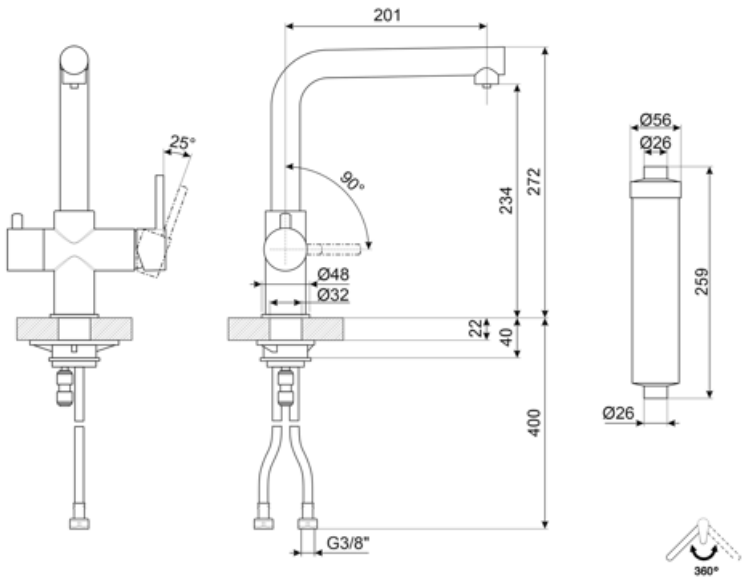
Estética	Universal
Color	Cromo
Spout type	Caño tipo L
Tipo de grifo	Mono mando con filtro de agua
Acabado	Brillante
Caño salida agua filtrada	Sí
Jet type	Chorro simple
Aireador	Sí, con doble flujo para agua filtrada
Número de mangueras flexibles	3

Características técnicas

Características	ESC
Longitud mangueras flexibles	360 mm
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "
Presión máxima	10 bar
Presión mínima	0,5 bar
Presión óptima	3 bar
Tipo de cartucho	35 Ø
Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Tipo de cartucho de agua filtrada	20x1
Filtro depuración agua	Sí
Tipo de filtro de depuración de agua	FIAP 16007 - capacidad 1100l

Datos logísticos

Altura del producto (mm)	272 mm


201
25°
90°
Ø48
Ø32
234
272
22
40
400
G3/8"
Ø56
Ø26
259
Ø26
360°

Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°