MDF50PG



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °

Эстетика

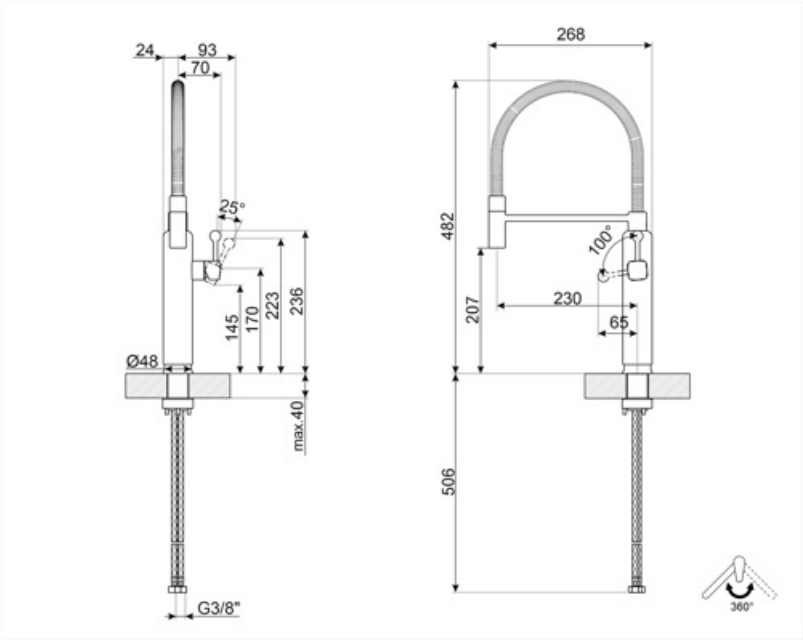
Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Пастельный зеленый
Тип излива	Пружинный излив
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный
Отделка	Хромированный
Отверстие для смесителя /эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да
Количество гибких шлангов	2

Технические характеристики

Характеристики	ESC
Длина гибких шлангов	450 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	0,5 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	8,3 л
Тип картриджа	25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	482 мм


24
93
70
25°
145
170
223
236
Ø48
max.40
G3/8"
268
482
207
100°
230
65
506
360°

Alternative products



MDF50WH

Цвет: Белый



MDF50SS

Цвет: Хромированный



MDF50BL

Цвет: Черный



MDF50RD

Цвет: Красный



MDF50ACM

Цвет: Янтарная глина (Amber Clay)



MDF50SBM

Цвет: Синий шторм



MDF50EGM

Цвет: Изумрудно-зеленый



MDF50PB

Цвет: Пастельный голубой



MDF50MLM

Цвет: Лунный свет



MDF50CR

Цвет: Кремовый

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



Поворотный излив 360°