

# MDF50PG



Семейство продуктов  
Материал смесителя  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунь  
Да  
360 °



## Эстетика



Эстетика  
Цвет  
Отделка  
Тип излива  
Тип мойки

Стиль 50-х г.г.  
Пастельный зеленый  
Хромированный  
Пружинный излив  
Полу-профессиональный  
однорычажный

Отверстие для  
смесителя /эксцентрика  
Тип струи  
Аэратор  
Количество гибких  
шлангов

Мобильный  
полупрофессиональный  
Одинарная струя  
Да  
2

## Технические характеристики



Характеристики  
Длина гибких шлангов  
Гибкое соединение  
шлангов  
Тип картриджа  
Максимальное  
давление


ESC  
450 мм  
3/8 "  
25 Ø  
5 bar

Минимальное давление  
Оптимальное давление  
Поток воды (л/мин.)  
Диаметр отверстия под  
смеситель

0,5 bar  
3 bar  
8,3 л  
35 мм

## Логистическая информация

Высота продукта (мм) 482 мм

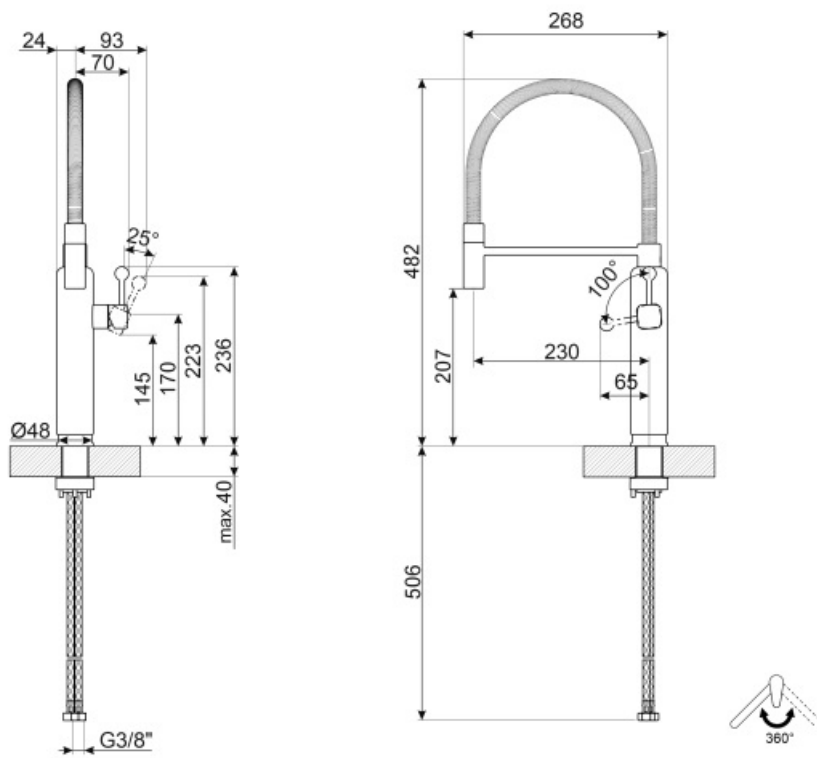

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.